



مشخصات کلیدی

- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۵۰ متر
- ◀ قابلیت تشخیص عبور از فضا و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز -40°C - 65°C , 0-95% RH
- ◀ جریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و خاک با درجه IP67

- ◀ ممفله فلزی
- ◀ رزولوشن 2592×1520 - 25 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی: $0.002\text{Lux}@F1.6$
- ◀ 120dBWDR
- ◀ ۲ عدد LED مرئی و ابرم لایت برد مفید ۱۵ متر



دوربین تمام رنگی لنز فیکس ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"CMOS
مداقل میزان روشنایی	رنگی (F1.6,AGC ON)@0.002Lux - سیاه و سفید 0lux with IR
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی ار کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>42dB
زوایای پوشش دهی پایه	0-360°;0-75°;0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز ثابت
زاویه پوشش دهی	4mm
جایگاه لنز	M12
دیفراگم	F1.6,Fixed
زاویه دید	76.7°(H);40.5°(V);86.7°(D)
فاصله DORI	مرکت: 80.0m مشاهده: 31.7m شناسایی: 16.0m تعیین هویت: 8.0m
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	50m
طول موج	850nm
نور مرئی	2
فاصله پوشش نور مرئی	15m
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ریت	32k-6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz



دوربین تمام رنگی لنز فیکس ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات تصویر	
2592x1520@25 fps	بیشترین وضوح تصویر
PAL: ۲۵ فریم در ثانیه: (2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC: ۲۴ فریم در ثانیه: (2592x1520, 2560x1440) ۳۰ فریم در ثانیه: (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)	میران اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)	میران ثانویه
ندارد	میران سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فودکار/نیمه فودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
ندارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
1region;16*16/32*32/48*48/64*64	OSD
ندارد	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تداخل آی پی آدرس	تمرین آلازم
تمرین بر اساس نور مرئی وارم لایت ، تمرین بر اساس صدا و تصویر و ضبط اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت تشخیص عبور از فط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه	تمرین و تحلیل ویدئویی




دوربین تمام رنگی لنز فیکس ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

2	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی خودکار
ندارد	حالت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
مشخصات شبکه	
ANR	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP	پروتکل ها
S/T;CGI;MIL STONE P2P تقابل منمصر به فرد با پروفایل G؛ زبان مشترک	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲؛ ادج ۸۹؛ سافاری ۱۱؛ کروم ۵۷+	وب
مشخصات رابط	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
دارد	دکمه تنظیم مجدد
پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD، تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
مشخصات عمومی	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-40°C-65°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-40°C-65°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 6W;POE 802.3af,MAX 7W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP67	مفاظت
160(L)73(W)73(H)mm	ابعاد موصول بدون بسته بندی
215(L)95(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.65kg	وزن نافالص
0.52kg	وزن فالص



دوربین تمام رنگی لنز فیکس ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

سافتار دوربین

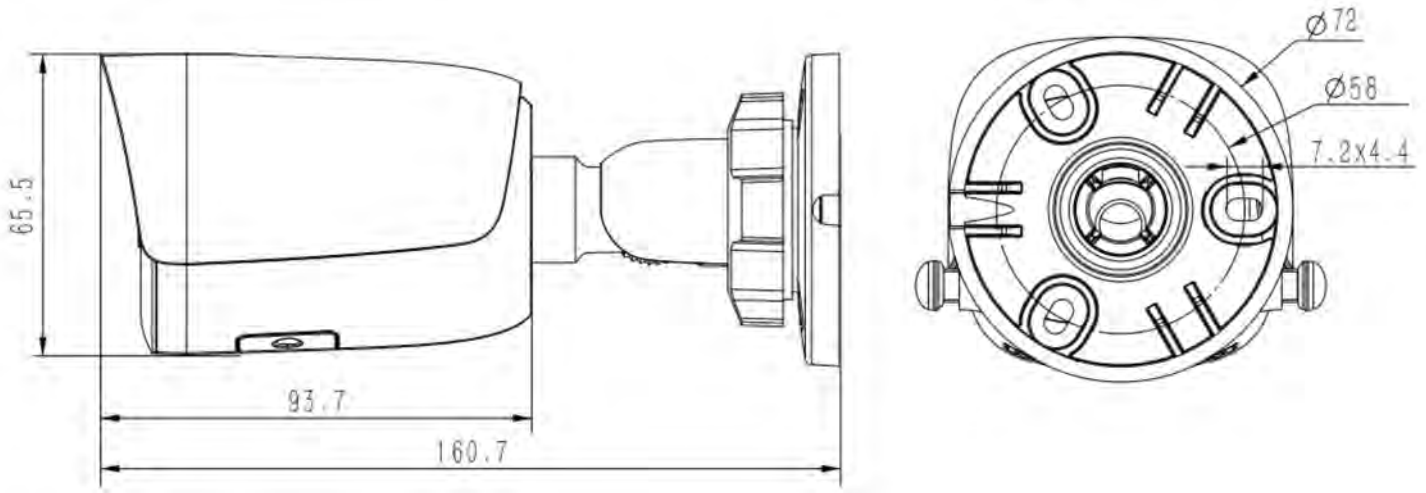

لوازه جانبی



AV5



A36