



## مشخصات کلیدی

- ◀ قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز:  $-40^{\circ}\text{C}$ - $65^{\circ}\text{C}$ , 0-95% RH
- ◀ جریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و خاک با درجه IP67

- ◀ ممفله فلزی
- ◀ رزولوشن  $3840 \times 2160$  - 20 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- ◀ حداقل میزان روشنایی:  $0.002\text{Lux}@F1.6$
- ◀ 120dBWDR
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۵۰ متر



# دوربین بولت استارلایت ۸ مگاپیکسلی لنز فیکس تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"CMOS
مداقل میزان (روشنایی)	رنگی (0lux with IR سفید و سیاه - 0.002Lux@(F1.6,AGC ON)
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی ار کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>42dB
زاویای پوشش دهی پایه	0-360°;0-75°;0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز فیکس
زاویه پوشش دهی	2.8mm
جایگاه لنز	M12
دیفراگم	F1.6,Fixed
زاویه دید	105.3°(H),56.9°(V);119.7°(D)
فاصله DORI	مرکت: 77m مشاهده: 30.Sm شناسایی: 15.Sm تعیین هویت: 7.Sm
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	50m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش دهی نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
نرخ بیت ریت	32k-16Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz



# دوربین بولت استار لایت ۸ مگاپیکسلی لنز فیکس تحت شبکه

مشخصات تصویر	
3840x2160@20 fps	بیشترین وضوح تصویر
PAL: ۲۰ فریم در ثانیه: (3840x2160,3072x2048) ۲۵ فریم در ثانیه: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC: ۲۰ فریم در ثانیه: (3840x2160,3072x2048) ۳۰ فریم در ثانیه: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x360) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,352x240,640x360)	جریان ثانویه
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x480) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x480)	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم خودکار/نیمه خودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
دارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
5regions;16*16/32*32/48*48/64*64/96*96	OSD
1 region	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تدافل آی پی آدرس و مک آدرس، رد کردن سرور FTP	تمرینک آلاجه
ارسال ایمیل، تمرینک بر اساس صدا، تصویر، ضبط اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت هوشمند تشخیص انسان و وسایل نقلیه، تشخیص عبور از خط و ورود به منطقه ممنوعه	تمرینه و تحلیل ویدئویی





# دوربین بولت استار لایت ۸ مگاپیکسلی لنز فیکس تحت شبکه

8	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی فودکار
ندارد	حالت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
<b>مشخصات شبکه</b>	
ANR	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;1Pv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS	پروتکل ها
S/T/G;CGI;MIL STONE;RTMP	زبان مشترک
≤ 2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سفاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+	وب
<b>مشخصات رابط</b>	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
دارد	دکمه تنظیم مجدد
پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD، تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
<b>مشخصات عمومی</b>	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-40°C-65°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-40°C-65°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 6.5W;POE 802.3af,MAX 8W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP67	مفاظت
160(L)73(W)73(H)mm	ابعاد متصل بدون بسته بندی
215(L)95(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.65kg	وزن نافالص
0.52kg	وزن فالص



# دوربین بولت استار لایت ۸ مگاپیکسلی لنز فیکس تحت شبکه

## سافتار دوربین

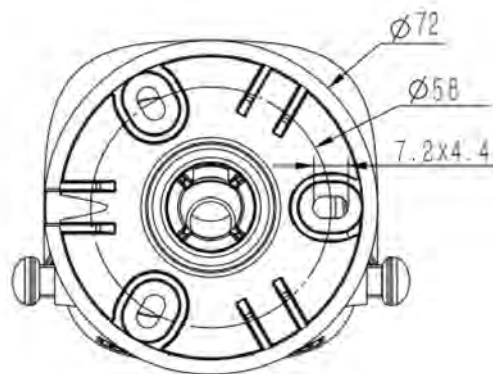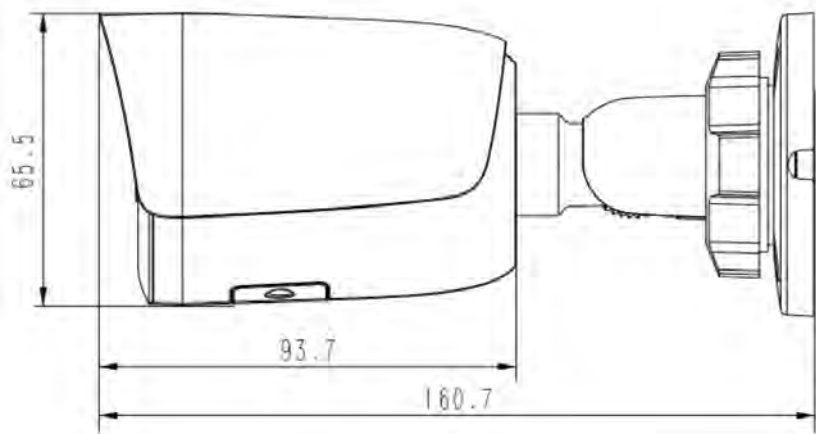

## لوازه جانبی



AV5



A36