



مشخصات کلیدی

- ◀ قابلیت تشخیص عبور از فضا و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز: -40°C - 65°C , 0-95% RH
- ◀ جریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67

- ◀ ممفزه پلاستیکی + فلزی
- ◀ رزولوشن 3840x2160 - 20 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- ◀ حداقل میزان روشنایی: $0.002\text{Lux}@F1.6$
- ◀ 120dBWDR
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۵۰ متر



دوربین دام لنز فیکس استار لایت ۸ مگاپیکسلی

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"CMOS
مداقل میزان روشنایی	رنجی (0lux with IR سفید و سیاه - 0.002Lux@(F1.6,AGC ON)
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی ار کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>42dB
زاویه‌ی پوشش دهی پایه	0-330°;0-75°;0-350°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز فیکس
زاویه پوشش دهی	2.8mm
جایگاه لنز	M12
دیاگرام	F1.6,Fixed
زاویه دید	105.3°(H),56.9°(V);119.7°(D)
فاصله DORI	مرکت: 77m مشاهده: 30.5m شناسایی: 15.5m تعیین هویت: 7.5m
وضوح تصویر	
IR LEDs	8
فاصله پوشش دهی آی آر	30m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش دهی نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
نرخ بیت ریت	32k-16Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz



دوربین دام لنز فیکس استار لایت ۸ مگاپیکسلی

مشخصات تصویر	
3840x2160@20 fps	بیشترین وضوح تصویر
PAL: ۲۰ فریم در ثانیه: (3840x2160,3072x2048) ۲۵ فریم در ثانیه: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC: ۲۰ فریم در ثانیه: (3840x2160,3072x2048) ۳۰ فریم در ثانیه: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x360) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,352x240,640x360)	جریان ثانویه
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x480) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,352x240,640x360)	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فودکار/نیمه فودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
دارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
5regions;16*16/32*32/48*48/64*64/96*96	OSD
1 region	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تداخل آی پی آدرس و مک آدرس، رد کردن سرور FTP	تمریک آلاجه
ارسال ایمیل، تمریک براساس صدا، ضبط و تصویر اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه، تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه، تشخیص غیرطبیعی بودن تصویر و صدا	تمریه و تحلیل ویدئویی




دوربین دام لنز فیکس استار لایت ۸ مگاپیکسلی

8	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زودهنگام
ندارد	ردیابی فودکار
ندارد	مالت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
مشخصات شبکه	
ANR	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;1Pv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS	پروتکل ها
P2P تقابل منمصر به فرد با پروفایل G؛ زبان مشترک MIL STONE S/T;CGI;	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سفاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+	وب
مشخصات رابط	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
دارد (داخل کار)	دکمه تنظیم مجدد
پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD، تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
مشخصات عمومی	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری/عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-40°C-65°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-40°C-65°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 6W;POE 802.3af,MAX 7.5W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP66;1K10	مفاظت
120(L)120(W)90(H)mm	ابعاد موصول بدون بسته بندی
140(L)140(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.61kg	وزن نافالص
0.41kg	وزن فالص



دوربین دام لنز فیکس استار لایت ۸ مگاپیکسلی

سافتار دوربین

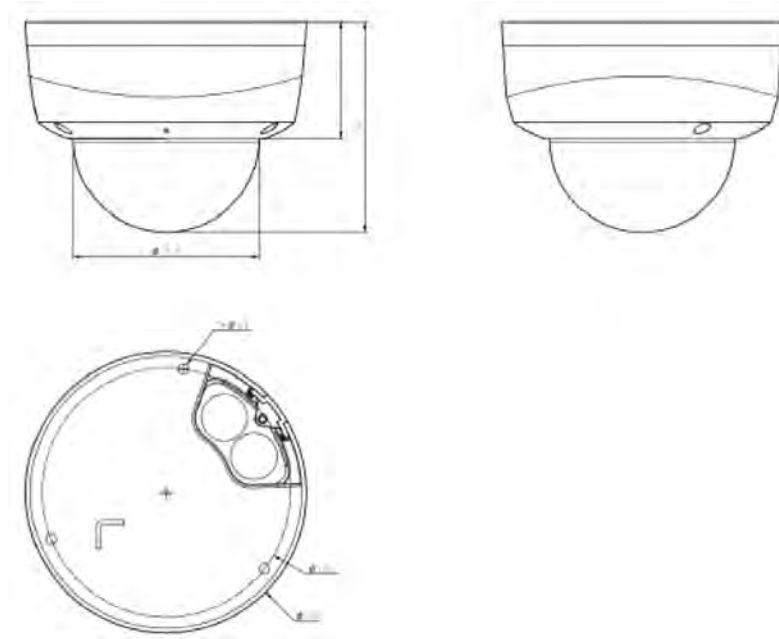

لوازم جانبی



A35



A36



A29



A25