



مشخصات کلیدی

- ◀ مافظه فلزی
- ◀ رزولوشن 2592x1520 - 25 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی: 0.002Lux@F1.6
- ◀ 120dBWDR
- ◀ ۲ عدد LED مرئی واره لایت برد مفید ۱۵ متر
- ◀ IR اهو شمند - برد مفید IR تا سقف ۳۰ متر
- ◀ قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز -40°C-65°C, 0-95% RH
- ◀ جریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP66



دوربین لنز فیکس تمام رنگی تورت ۴ مگاپیکسلی

| مشخصات دوربین | |
|-----------------------|--|
| سنسور تصویر | 1/2.8"CMOS |
| مداقل میزان (روشنایی) | 0lux with IR سفید و سیاه و 0.002Lux@(F1.6,AGC ON) رنگی |
| شاتر | 1s-1/100000s |
| مالیت شب و روز | آی ار کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR) |
| WDR | 120dB |
| سیگنال به نویز | >42dB |
| زاوایای پوشش دهی پایه | 0-340°;0-75°;0-360° |
| مشخصات لنز | |
| نوع لنز | لنز فیکس |
| زاویه پوشش دهی | 2.8mm |
| جایگاه لنز | M12 |
| دیفراگم | F1.6,Fixed |
| زاویه دید | 93.5°(H),52.5°(V);107.2°(D) |
| فاصله DORI | مرکت: 56.0m مشاهده: 22.2m شناسایی: 11.2m تعیین هویت: 5.6m |
| وضوح تصویر | |
| IR LEDs | 2 |
| فاصله پوشش دهی آی آر | 30m |
| طول موج | 850nm |
| نور مرئی | 2 |
| فاصله پوشش نور مرئی | 15m |
| استاندارد فشرده سازی | |
| فشرده سازی ویدئو | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| نرخ بیت ریت | 32k-6Mbps |
| فشرده سازی صدا | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| نرخ نمونه برداری صدا | 8kHz/32kHz/48kHz |



دوربین لنز فیکس تمام رنگی تورت ۴ مگاپیکسلی

| مشخصات تصویر | |
|---|---------------------------|
| 2592x1520@25 fps | بیشترین وضوح تصویر |
| PAL: ۲۵ فریم در ثانیه: (2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC: ۲۴ فریم در ثانیه: (2592x1520, 2560x1440) ۳۰ فریم در ثانیه: (2304x1296, 1920x1080, 1280x720) | جریان اصلی |
| ۲۵ فریم در ثانیه: (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | جریان ثانویه |
| ندارد | جریان سوم |
| دارد | BLC |
| دارد | HLC |
| دارد | AGC |
| دارد | قابلیت بهبود نویز دیجیتال |
| تنظیم فوکوس/نیمه فوکوس/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ | تنظیم تراز سفیدی رنگ |
| ۸ منطقه | ROI |
| ندارد | مالیت راهرو |
| ندارد | EIS |
| 1region;16*16/32*32/48*48/64*64 | OSD |
| ندارد | پوشش تصویر |
| ۴ منطقه | ماسک نوامی فصوصی |
| دارد | ضد مه |
| امکانات | |
| تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تداخل آی پی آدرس و مک آدرس | تمرینک آلازم |
| تمرینک بر اساس نور مرئی وارم لایت، تمرینک بر اساس صدا، تصویر و ضبط اعلان از مرکز کنترل | متد پیوند |
| قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه | تمرینک و تحلیل ویدئویی |




دوربین لنز فیکس تمام رنگی تورت ۴ مگاپیکسلی

| | |
|--|--|
| 2 | تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان |
| ندارد | هشدار زود هنگام |
| ندارد | ردیابی خودکار |
| ندارد | مالت چهره |
| ندارد | عملکرد تشخیص چهره |
| مشخصات شبکه | |
| ANR | ANR |
| HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP | پروتکل ها |
| P2P تقابل منمصر به فرد با پروفایل G؛ زبان مشترک S/T;CGI;MIL STONE | سازگاری سیستم |
| ≤2 | اتصال از راه دور |
| نرم افزار Net Video | رابطا نرم افزاری |
| نرم افزار Arian | نرم افزار موبایل |
| +IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سفاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+ | وب |
| مشخصات رابط | |
| 1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت | رابطا ارتباطی |
| ندارد | صدا |
| ندارد | هشدار |
| دارد | میکروفون داخلی |
| ندارد | اسپیکر داخلی |
| دارد (دافل کار) | دکمه تنظیم مجدد |
| پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD، تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت | ذخیره سازی داخلی |
| ندارد | رابطا اضافی |
| مشخصات عمومی | |
| پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی | زبان تمت وب کاربر |
| -40°C-65°C | دمای مجاز |
| 0-95% | رطوبت مجاز |
| -40°C-65°C | بیشترین تحمل دما |
| 0-95% غیر متراکم | بیشترین تحمل رطوبت |
| DC12V±25%,MAX 6W;POE 802.3af,MAX 7W | منبع تغذیه |
| مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP66 | مفاظت |
| 117(L)117(W)96(H)mm | ابعاد موصول بدون بسته بندی |
| 140(L)140(W)120(H)mm | ابعاد بسته بندی |
| 0.61kg | وزن نافالص |
| 0.47kg | وزن فالص |



دوربین لنز فیکس تمام رنگی تورت ۴ مگاپیکسلی

سافتار دوربین

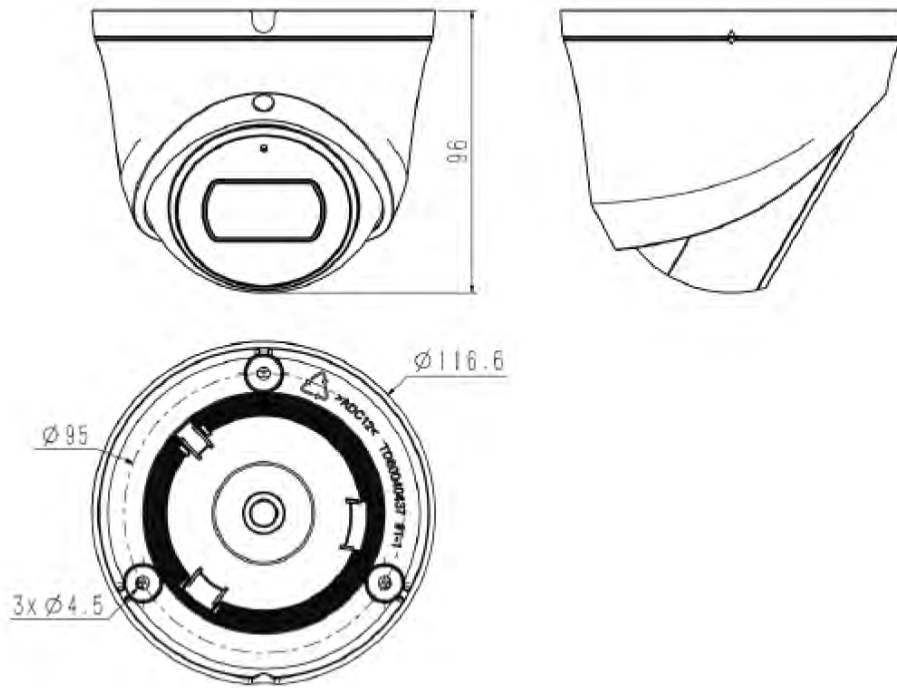

لوازه جانبی



AV5



A36



A29