



## مشخصات کلیدی

- ◀ قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز  $-40^{\circ}\text{C}$ - $65^{\circ}\text{C}$ , 0-95% RH
- ◀ بریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP66

- ◀ ممفزه پلاستیکی + فلزی
- ◀ رزولوشن  $2592 \times 1944$  - 20 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی:  $0.002\text{Lux}@F1.6$
- ◀ 120dBWDR
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۳۰ متر



# دوربین دام لنز فیکس استار لایت تورت ۵ مگاپیکسلی

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"CMOS
مداقل میزان (روشنایی)	رنگی (0.002Lux@F1.6,AGC ON) سیاه و سفید 0lux with IR
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی ار کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>42dB
زاوایای پوشش دهی پایه	0-340°;0-75°;0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز فیکس
زاویه پوشش دهی	2.8mm
جایگاه لنز	M12
دیاگرام	F1.6,Fixed
زاویه دید	94.7°(H);71.2°(V);118.5°(D)
فاصله DORI	مرکت: 56.0m مشاهده: 22.2m شناسایی: 11.2m تعیین هویت: 5.6m
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	30m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ریت	32k-6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz



# دوربین دام لنز فیکس استار لایت تور ۵ مگاپیکسلی

مشخصات تصویر	
2592x1944@20 fps	بیشترین وضوح تصویر
PAL : ۲۰ فریم در ثانیه: (2592x1944) ۲۵ فریم در ثانیه: (2592x1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC : ۲۰ فریم در ثانیه: (2592x1944) ۲۴ فریم در ثانیه: (2592x1520,2560x1440) ۳۰ فریم در ثانیه: (2304x1296,1920x1080,1280x720)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,640x360,352x288) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,640x360,352x240)	جریان ثانویه
ندارد	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فودکار/نیمه فودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
دارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
1region;16*16/32*32/48*48/64*64	OSD
ندارد	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تدافل آی پی آدرس	تمرینک آلازم
تمرینک براساس صدا، ضبط و تصویر اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه	تمرینک و تحلیل ویدئویی




# دوربین دام لنز فیکس استار لایت تور ۵ مگاپیکسلی

2	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی خودکار
ندارد	مالیت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
<b>مشخصات شبکه</b>	
ANR	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP	پروتکل ها
S/T;CGI;MIL STONE	سازگاری سیستم
P2P قابل منمصر به فرد با پروفایل G: زبان مشترک	
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10;+فایرفاکس+۵۲;+ادج+۸۹;+سافاری+۱۱;+کروم+۵۷	وب
<b>مشخصات رابط</b>	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
دارد (داخل کار)	دکمه تنظیم مجدد
پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD. تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
<b>مشخصات عمومی</b>	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-40°C-65°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-40°C-65°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 6W;POE 802.3af,MAX 7W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات: ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات: پشتیبانی از IP66	مفاظت
117(L)117(W)96(H)mm	ابعاد موصول بدون بسته بندی
140(L)140(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.53kg	وزن نافالص
0.39kg	وزن فالص



سافتار دوربین

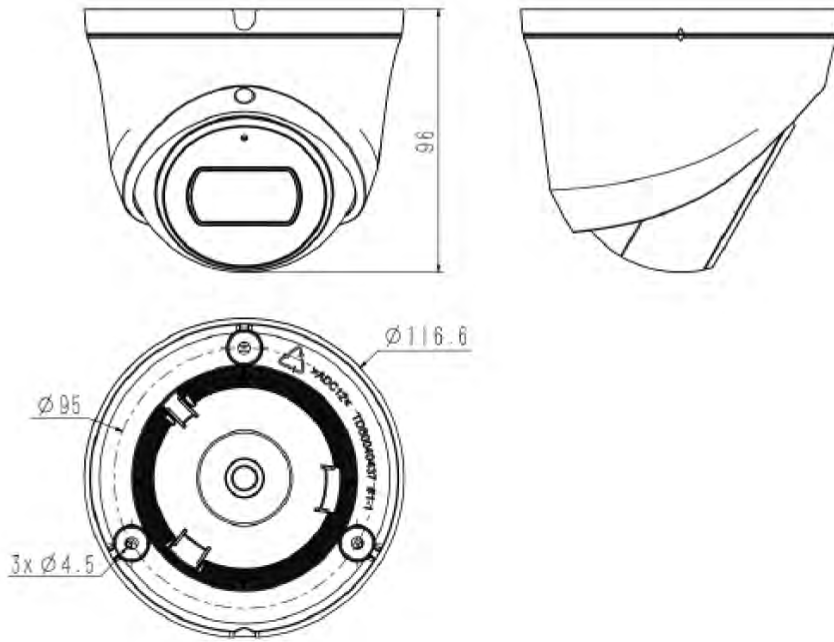

لوازه جانبی



AV5



A36



A29