



## مشخصات کلیدی

- ◀ قابلیت ثابت چهره
- ◀ قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ صوت 1/01/1، هشدار 1/01/1
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز  $-35^{\circ}\text{C}$ - $65^{\circ}\text{C}$ , 0-95% RH
- ◀ جریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP66
- ◀ ممفزه فلزی
- ◀ لنز موتورایز 2.7-13.5mm
- ◀ رزولوشن 2880x1620 - 30 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی:  $0.002\text{Lux}@F1.6$
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۳۰ متر
- ◀ قابلیت تشخیص عبور از فضا و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه



# دوربین دام موتورایز استار لایت ۵ مگاپیکسلی

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.7"CMOS
مداقل میزان روشنایی	0lux with IR سفید و سیاه - 0.002Lux@(F1.6,AGC ON) رنگی
شاتر	1s-1/100000s
حالت شب و روز	آی آر کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>39dB
زاوایای پوشش دهی پایه	0-345°;0-90°;0-350°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز موتوردار
زاویه پوشش دهی	2.7-13.5mm
جایگاه لنز	Φ14
دیافراگم	F1.6,Fixed
زاویه دید	98.3°-32.2°(H);54.9°-18.2°(V);112.6°-37°(D)
فاصله DORI	حرکت: 56m-240m مشاهده: 22m-95m شناسایی: 11m-48m تعیین هویت: 5.6m-24m
وضوح تصویر	
IR LEDs	18
فاصله پوشش دهی آی آر	30m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
نرخ بیت ریت	32k-16Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz



# دوربین دام موتورایز استار لایت ۵ مگاپیکسلی

مشخصات تصویر	
2880x1620@30 fps	بیشترین وضوح تصویر
PAL : ۲۵ فریم در ثانیه: (2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296) ۵۰ فریم در ثانیه: (1920x1080,1280x720) NTSC : ۳۰ فریم در ثانیه: (2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296) ۶۰ فریم در ثانیه: (1920x1080,1280x720)	میران اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x360) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,352x240,640x360)	میران ثانویه
۲۵ فریم در ثانیه: (1280x 7 20, 704x57 6, 640x360, 7 04x288,352x288) ۳۰ فریم در ثانیه: (1280x720,704x480,640x360,704x240,352x240)	میران سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فودکار/نیمه فودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گر/لامپ سوئیدم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
دارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
5regions;16*16/32*32/48*48/64*64/96*96	OSD
1 region	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تداخل آی پی آدرس رد کردن سرور FTP؛ رفداد ورودی، رفداد فروجهی	تمریک آلاجه
ارسال ایمیل، تمریک اساس صدا و تصویر و ضبط اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه، تشخیص عبور از خط و ورود به منطقه ممنوعه، تشخیص غیرطبیعی بودن تصویر و صدا	تمیزه و تحلیل ویدئویی




# دوربین دام موتورایز استار لایت ۵ مگاپیکسلی

8	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی فودکار
عکسبرداری از چهره	مالیت چهره
تشخیص مداکتر ۸ چهره در ۴ صحنه	عملکرد تشخیص چهره
<b>مشخصات شبکه</b>	
ANR	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;1Pv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SR TP;RTSP;FTP;SFTP;NAS	پروتکل ها
زبان مشترک S/T;CGI;MIL STONE	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابط نرم افزار
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سفاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+	وب
<b>مشخصات رابط</b>	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابط ارتباطی
۱ کانال داخلی، ۱ کانال خارجی	صدا
۱ کانال داخلی، ۳mA, 3.3VDC، ۱ کانال خارجی، 30mA, 12VDC	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
دارد (داخل کار)	دکمه تنظیم مجدد
پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD، تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابط اضافی
<b>مشخصات عمومی</b>	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-35°C-65°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-35°C-65°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیرمترجم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 8W,POE 802.3at,MAX 9W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP66	مفاظت
143(L)143(W)124(H)mm	ابعاد محصول بدون بسته بندی
250(L)180(W)175(H)mm	ابعاد بسته بندی
1.16kg	وزن نافالص
0.88kg	وزن فالص



سافتار دوربین

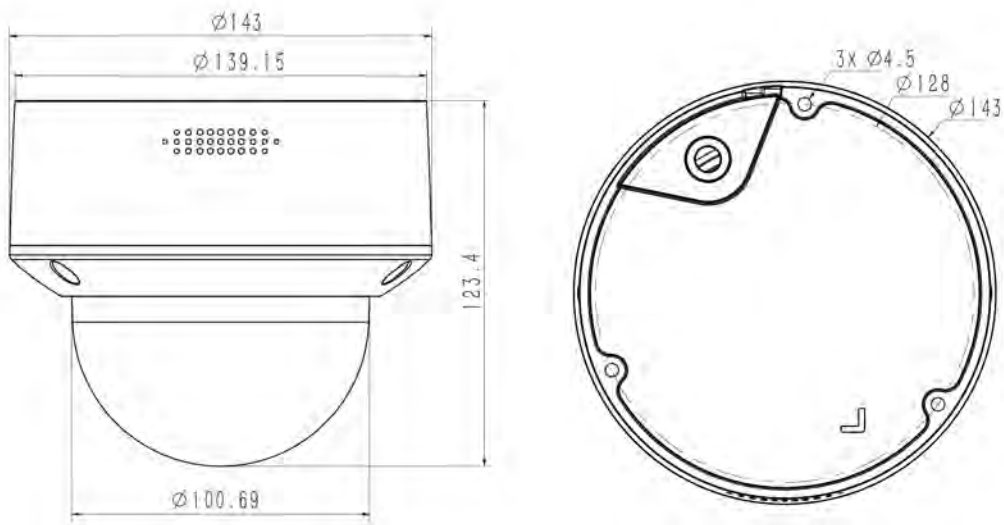

لوازه جانبی



AV3



A28