



مشخصات کلیدی

- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- ◀ نظارت هوشمندانه/قابلیت ثبت چهره
- ◀ قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه
- ◀ اتصال رایگان
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP66

- ◀ قابلیت ردیابی خودکار
- ◀ رزولوشن 2880x1620 - 30 فریم در ثانیه
- ◀ حداقل میزان روشنایی 0.001Lux@F1.5
- ◀ زوم اپتیکال: 23x، زوم دیجیتال 16x
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۲۰۰ متر



دوربین اسپیدام استار لایت دارای IR تحت شبکه ۵ مگاپیکسلی با زوم 30X AI

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"CMOS
انواع تصویر	PAL/NTSC
مداقل میزان روشنایی	رنگی (F1.6,AGC ON)@0.001lux - سیاه و سفید 0Lux with IR
شاتر	1s to 1/100,000s
مالیت شب و روز	آی آر کات فیلتر + مالیت فودکار
اپتیکال زوم	30X
دیجیتال زوم	16X
مشخصات لنز	
نوع لنز	4.7mm~141mm
سرعت زوم	<5s
زاویه دید	میدان دید افقی: 61.9°(t)~2.5°(w) میدان دید عمودی: 35.5°(t)~1.4°(w) میدان دید مورب: 69.1°(t)~2.9°(w)
دیافراگم	F1.6~F4.3
کنترل فوکوس	فودکار/دستی
کنترل آپریس	فودکار
ممدوده فوکوس بسته	1m - 1.5m
حرکت عمودی و افقی	
دامنه حرکت افقی	360
سرعت حرکت افقی	سرعت دستی افقی 180°/s~0.1 - سرعت فودکار افقی 240°/s
دامنه حرکت عمودی	16°~90°(Default -3°~90°)
دامنه سرعت عمودی	سرعت دستی عمودی 120°/s~0.1 - سرعت فودکار عمودی 120°/s
مالیت 3D	دارد
تعداد مکان قابل ذخیره	500
دقت مکان نما	±0.4°
گشت زنی	۱۶ تا ۳۲ مکان نما در هر سناریو گشت زنی
سرچ	8
الگو	۸، هر کدام ۶۰۰ ثانیه حافظه پرمش یا ۱۰۰۰ عدد اجرای مکان نما
زمان بندی	فودکار، گشت زنی، سرچ، الگو، هشدار بیرونی
مُد توقف	دارد
مالیت فاموش حافظه	دارد
مکان فعلی ثابت	ندارد
وضوح تصویر	
IR LEDs	10
فاصله پوشش دهی آی آر	تا ۲۰۰ متر
زاویه تابش آی آر	تنظیم شونده با میزان زوم
نور مرئی	ندارد



دوربین اسپیدام استار لایت دارای IR تحت شبکه ۵ مگاپیکسلی با زوم 30X AI

لیزر	ندارد
فاصله پرتاب نور لیزر	ندارد
فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
نرخ بیت ریت	32Kbps~16Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz
تصویر	
بیشترین وضوح تصویر	5MP (2880x1620)
میران اصلی	PAL: 25 fps (2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x960,1280x720) NTSC: 30 fps (2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x960,1280x720)
میران ثانویه	PAL: 25 fps (704x576,704x288,640x360,352x288) NTSC: 30 fps (704x480,704x240,640x360,352x240)
میران سوم	PAL: 25 fps (1920x1080,1280x960,1280x720,704x576,640x480,704x288,352x288) NTSC: 30 fps (1920x1080,1280x960,1280x720,704x480,640x480,704x240,352x240)
BLC	دارد
HLC	دارد
WDR	120dB
لرزه گیر تصویر	ندارد
ضد مه	دیجیتال
تنظیم تراز سفیدی رنگ	تنظیم خودکار و نیمه خودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت/ثابت کردن تراز سفیدی رنگ
AGC	دارد
کاهش سروصدا	2D/3D
ROI	7 Dynamic Areas for Both Main and Sub Stream, support 1 auto-tracking ROI
پوشش تصویر	دارد
ماسک نوامی خصوصی	دارد
ضدبفار شیشه دوربین	دارد
تنظیمات تصویر	میزان شدت رنگ ها، روشنایی، بالانس تاریکی و نور، میزان وضوح تصویر، قابلیت تنظیم با نرم افزار کلاینت یا وب ریسرچ
جابجایی عرضی تصویر	دارد
OSD	16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, adaptable size, Letters such as Week, Date, Time, Total 5 Regions
امکانات	
تمرینک آلاجه	رویداد داخلی و خارجی، هشدار پوشاندن تصویر، پُر شدن حافظه، هشدار فراموشی حافظه، تداخل آی پی آدرس و مک آدرس، رد کردن سرور FTP
تجزیه و تحلیل ویدئویی	تشخیص عبور از خط، قابلیت تشخیص عبور از ۲ خط، قابلیت تشخیص ورود به منطقه ممنوعه، اضافه شدن شیء، گم شدن شیء، پرسه زنی، تشخیص دزدان، تشخیص پارک خودرو، نقشه مرارتی، تشخیص ازدحام جمعیت، شمارش افراد، تشخیص کلاه ایمنی، تشخیص انجام کار در افراد، تشخیص اشکال در صدا و تصویر، ثبت چهره، قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه
هشدار زودهنگام	ندارد
ردیابی خودکار	دارد



دوربین اسپیدام استار لایت دارای IR تحت شبکه ۵ مگاپیکسلی با زوم 30X AI




آنالیز و شناسایی چهره	
مالت میاز	ذخیره چهره، نظارت هوشمند آپشنال، نظارت هوشمندانه پیش فرض
عملکرد تشخیص چهره	شناسایی تا ۳۲ چهره در همان صحنه
میزان نور	به صورت پیش فرض ۳۵ - روشنایی آپشنال بین 1~100
مداقل اندازه پیکسل میاز برای صورت	به صورت پیش فرض ۸۰ - آپشنال بین 26~2880
مشخصات شبکه	
پروتکل ها	HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMTP/SSL/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFS/SMB/CIFS/FTP
سازگاری سیستم	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, CGI, P2P
ANR	ضبط خودکار تصویر با SD کارت در زمان قطع ارتباط با NVR و انتقال اطلاعات هنگام وصل NVR
اتصال از راه دور	≤ 7
User/Host	Up to 32 users. 4 user levels
وب	IE, Firefox, Edge, Safari, Chrome
مشخصات رابط	
رابط ارتباطی	1 RJ45 10M/100M
رابط صدا	1/1
رابط هشدار	8/2
اسپیکر داخلی	ندارد
دکمه تنظیم مجدد کارخانه	دارد
ذخیره سازی داخلی	اسلات میکرو SD داخلی پشتیبانی تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت
پروتکل	دارد
BNC	ندارد
برف پاکن	ندارد
قطب نما	ندارد
GPS/BDS	ندارد
مشخصات عمومی	
مقاومت	پشتیبانی از IP66، TVS 6000V، حفاظت از رعد و برق، محافظت از موج و ولتاژ
زبان تمت وب کاربر	پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری/عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی
شرایط عملیاتی	-40°C~70°C (IR OFF), -40°C~40°C (IR ON), 0-95%RH
منبع تغذیه	AC24V±25%/POE++(IEEE802.3 bt)
مصرف برق	20W (IR OFF), 38W (IR ON)
گرم کننده	ندارد
متریال	ADC12
ابعاد موصول بدون بسته بندی	Φ310x500mm (Φ222x372mm)
وزن نافالص و فالص	8.45kg (5.3kg)

* Listed resolutions are only selectable options. It does not mean that all streams can work at their maximum resolution at the same time



دوربین اسپیدام استار لایت دارای IR تحت شبکه ۵ مگاپیکسلی با زوم 30X AI

ساختار دوربین

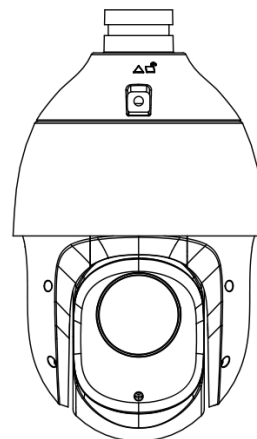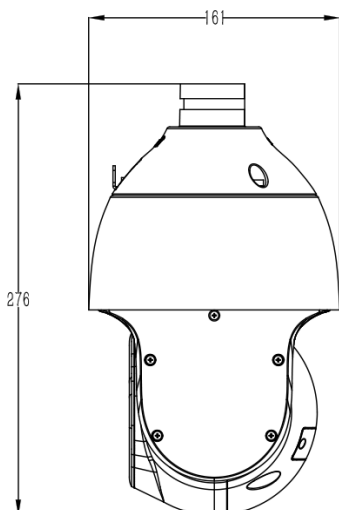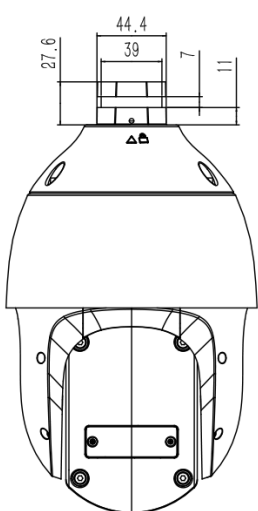


لوازم جانبی



P524
Wall Mount



DF21Y
Pendant Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box