


- IP67
- IK10

دوربین تحت شبکه ی ۵ مگاپیکسلی مینی بولت ضد ضربه، H.265+




مشخصات کلیدی

- « جریان ویدئویی هوشمند (صرفه‌جویی در پهنای باند با کمک جریان ویدئویی هوشمند فعال، به عنوان مثال، H.265+ در مقایسه با H.264 با محدودی ۷۰٪~۸۰٪ در مصرف پهنای باند صرفه‌جویی می‌کند.)
- « ال‌ای‌دی‌های IR قدرتمند (مجهز به نسل سوم ال‌ای‌دی‌های IR با ماتریس نقطه‌ای، تضمین کیفیت عالی تصویر، طول عمر بالا و بهره‌وری انرژی.)
- « عملکردهای پیشرفته (پیشرفت در جهت پشتیبانی از عملکردهای پیشرفته‌ای چون HLC، ضربه، ROI).
- « حافظه ۲۵۶ گیگابایتی (پشتیبانی از حافظه‌ی کارت micro SD/SDHC/SDXC فارمی تا سقف ۲۵۶ گیگابایت).
- « پایه‌ی نصب قابل تنظیم سه‌محوره (ایجاد بستری قوی برای تنظیم زاویه روی یک سطح سه‌محوره.)

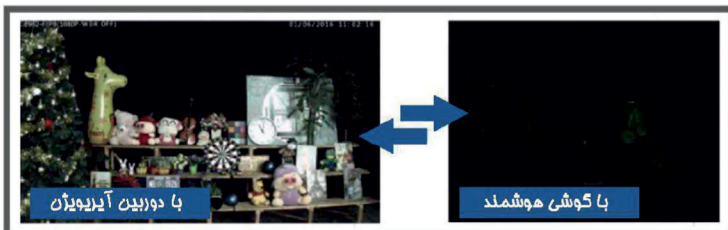

سنسور اولترا لولایت ۸۰۰۰۰ لاکس

این دوربین مجهز به تکنولوژی استارلایت، قادر به ارائه‌ی تصاویری روشن و واضح در محیط‌های کم نور است؛ متی در محیط‌های کم نوری با ۸۰۰۰۰ لاکس (در حالت رنگی) و یا در تاریکی مطلق (در حالت سیاه و سفید).

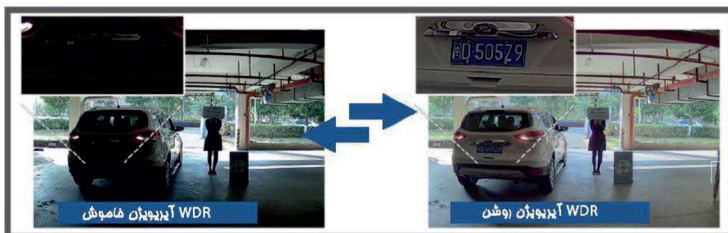

WDR ۱۲۰ دسی‌بلی

با کمک تکنولوژی دامنه‌ی دینامیکی گسترده (WDR) سنسورمهور آیرویژن، این دوربین می‌تواند جزئیات بیشتری از یک صحنه را ضبط کند؛ با کمک این تکنولوژی می‌توان بین قسمت‌های تاریک و روشن تصویر توازن برقرار کرد تا تصاویر به رنگ و نور واقعی خود نزدیک تر باشند. WDR این دوربین به ۱۲۰ دسی‌بلی می‌رسد.



استانداردهای IP67 و IK10

این دوربین از سطوح مطرغ و مهج استانداردهای صنعت امنیت پشتیبانی می‌کند؛ مقاومت در برابر تغییرات آب‌وهوایی، یعنی استاندارد IP67 و مقاومت در برابر ضربه، یعنی استاندارد IK10. این دوربین در مقابل آسیب‌های نامطلوب کاملاً مقاوم‌سازی شده است تا عملکرد درستی داشته باشد.

دوربین تحت شبکه ی ۵ مگاپیکسلی مینی بولت ضد ضربه، H.265+



| مدل | | IV-SBL5100 (5MP) |
|---------------|--|--|
| دوربین | سنسور تصویر | سنسور پیشرفته ۱/۲.۸ اینچی از نوع CMOS |
| | مداقل میزان روشنایی | رنگی: 0.008Lux@F1.6 سیاه و سفید: 0Lux with IR on |
| | WDR | WDR ۱۲۰ دسی بل |
| | لنز | 6mm@F1.6 |
| | پایه | M12 |
| | میدان دید | H82°/D105°/V60°(3.6mm) |
| | زمان شاتر | ثانیه 1 ~ 1/100000 |
| | فاصله IR | تا سقف ۳۰ متر |
| | حالت شب/روز | شب/روز/فودکار/سفارشی/طبق برنامه زمانی |
| | سیگنال به نویز | ۵۵ دسی بل > |
| ویدئو | مداکتر (زولوشن تصویر) | 2592x1944 |
| | میزان اصلی | 20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
| | میزان ثانویه | 30fps(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) |
| | میزان سوم | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) |
| | فشرده سازی ویدئویی | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| | نرخ بیتی ویدئو | (قابل تنظیم) 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR) |
| | ماسک نوامی فصولی | تا سقف ۸ منطقه |
| | منطقه مورد نظر | تا سقف ۸ منطقه |
| تنظیمات تصویر | (روشنایی/کنتراست/فلوئس رنگ/وضوح تصویر) | |
| رابط | اترنت | پورت اترنت 1*RJ45 10M/100M |
| شبکه | حافظه شبکه | NAS(NFC,SMB/CIFS از پشتیبانی), ANR |
| | پروتکل | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |

دوربین تحت شبکه ی ۵ مگاپیکسلی مینی بولت ضد ضربه، H.265+




| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| سیستم | ماخذه | پشتیبانی از کارت micro SD/SDHC/SDXC برای ذخیره‌سازی داخل سیستم. تا سقف ۲۵۶ گیگابایت |
| | عملکرد پیشرفته | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ضد مه، AWB، EIS، فیلترسازی آدرس IP، لرزشگیر تصویر، حالت راهرو، واضح‌سازی تصویر، واترمارک |
| | پشتیبانی از SIP/VoIP | مکالمه‌ی صوتی و تصویری تحت شبکه |
| | وقوع رخداد | تشخیص حرکت، قطعی شبکه و غیره |
| | رسیدگی به رخداد | بارگذاری FTP، بارگذاری SMTP، ذخیره‌سازی در کارت SD، تلفن SIP، هشدار HTTP و غیره |
| | تمریز و تملیل ویدئویی | ورود به منطقه، خروج از منطقه، تشخیص حرکت پیشرفته، تشخیص دستکاری، عبور از فط، پرسه‌زنی، تشخیص افراد، شمارش افراد، اشیاء رها شده، اشیاء برداشته شده |
| | سازگاری سیستم | ONVIF Profile G & Q & S & T, API |
| مشخصات عمومی | دمای قابل تحمل سیستم | -40°C~60°C |
| | رطوبت قابل تحمل سیستم | 0~90% (نامتراکم) |
| | منبع تغذیه | PoE (802.3af) |
| | مصرف برق | 3.5W MAX 5.5W MAX (With IR on) |
| | مهمفنه | مطابق با استاندارد IP67 برای داشتن عملکرد مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی مهمفنه‌ی فلزی ضدضربه مطابق با استاندارد IK10 |
| | وزن | ۶۱۰ گرم |
| | ابعاد | ۹۷ میلی‌متر*۷۴ میلی‌متر*۱۸۰ میلی‌متر |
| | گارانتی | ۲ سال |

دوربین تحت شبکه ی ۵ مگاپیکسلی مینی بولت ضد ضربه، H.265+



طرح سافتار دوربین

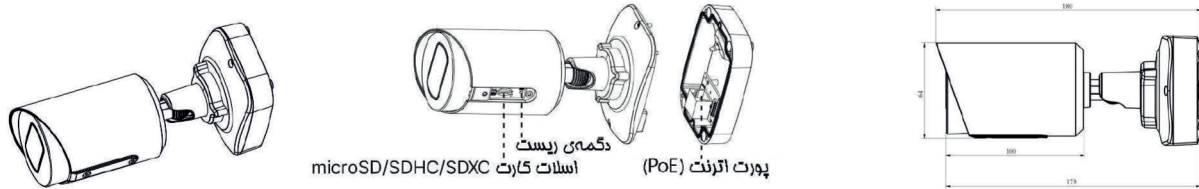

واحد اندازه‌گیری: میلی‌متر

پشتیبانی از لوازم جانبی

پایه میله‌ای
وزن: ۷۲۰ گرم
ابعاد: ۱۵۲.۶*۵۱.۵*۱۷۰ میلی‌متر



براکت نبشی بیرونی
وزن: ۹۰۰ گرم
ابعاد: ۱۵۲.۵*۷۶.۳*۱۷۰ میلی‌متر

