

AI Vandal-proof (8MP) Mini Bullet Network Camera

دوربین مینی بولت ۵ مگاپیکسلی لنز فیکس آریویژن

IV-SBL8100

- IP67
- IK10



مشخصات کلیدی

- ▶ ال ای دی های IR قدرتمند (این دوربین مدار بسته مجهز به نسل سوم LED های ماتریس نقطه ای IR بوده که کیفیت تصویر عالی، طول عمر طولانی و بهره وری بالای انرژی را تضمین می کند.)
- ▶ عملکرد پیشرفته (با قابلیت پشتیبانی از عملکردهای پیشرفته مختلف مانند ROI, Defog, HLC).
- ▶ پشتیبانی از حافظه خارجی با ظرفیت بسیار زیاد microSD/SDHC/SDXC کارت تا ۲۵۶ گیگابایت
- ▶ براکت ۳ محوری قابل تنظیم (ارائه یک پایه نصب قوی برای تنظیم زاویه در یک صفحه ۳ محوره).
- ▶ 0/012 Lux Starlight : (این قابلیت دوربین مدار بسته، تصاویر رنگی با جزئیات بالا حتی در محیط های کم نور با ۰.۰۱۲/لوکس نوری ارائه می دهد.)
- ▶ تهیه کارت ۲۵۶ گیگابایتی؛ پشتیبانی از حافظه خارجی microSD/SDHC/SDXC کارت تا 256G.

تجزیه و تحلیل ویدئویی AI

۸ حالت VCA هوشمند با موتور AI که می تواند به صورت هوشمند اشیاء را فیلتر کند تا دوربین تمرکز کافی برای تشخیص انسان و وسیله نقلیه داشته باشد. فناوری شمارش افراد این دوربین مدار بسته، بر اساس الگوریتم AI با گزارش های آماری، امکان ایجاد داده های سریع و دقیق را فراهم می کند. تجزیه و تحلیل ویدئویی AI در این مدل دوربین، عملکرد چهره انسان را در صحنه مانیتورینگ تشخیص می دهد و عکس های فوری می گیرد که باعث افزایش کارایی نظارت بر اشیاء می شود.




WDR ۱۲۰ دسی بل

با کمک تکنولوژی دامنه ای دینامیکی گسترده (WDR) آریویژن، این دوربین می تواند جزئیات بیشتری از یک صحنه را ضبط کند؛ با کمک این تکنولوژی می توان بین قسمت های تاریک و روشن تصویر توازن برقرار کرد تا تصاویر به رنگ واقعی فود نزدیک تر باشند. WDR این دوربین به ۱۲۰ دسی بل می رسد.



4K-20fps

این قابلیت دوربین با ارائه وضوح 4k HD با نرخ فریم ۲۰ فریم در ثانیه، به خوبی در گرفتن تصویر با جزئیات کاربرد دارد.

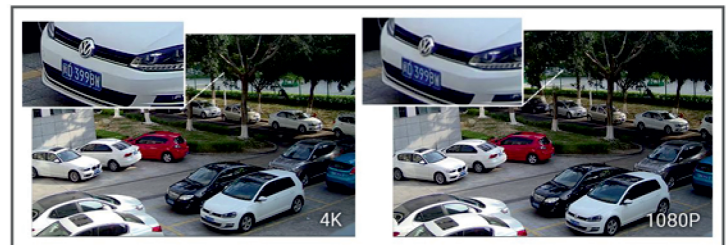

استانداردهای IP67 و IK10

این دوربین از سطوح مطر و مهم استانداردهای صنعت امنیت پشتیبانی می کند؛ مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی، یعنی استاندارد IP67 و مقاومت در برابر ضربه، یعنی استاندارد IK10. این دوربین در مقابل آسیب های نامطلوب کاملاً مقاوم سازی شده است تا عملکرد درستی داشته باشد.





مدل		IV-SBL8100 (4K)
دوربین	حسگر تصویری	CMOS "2.8/1 اسکن پیشرونده
	حداقل روشنایی	رنگ: 0.012 Lux@F1.6 سیاه و سفید: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR
	لنز	2.8mm/4mm/6mm@F1.6
	پایه	M12
	میدان دید	H110°/D126°/V60°(2.8mm)
	زمان شاتر	100000/1s~1s
	فاصله IR	تا ۳۰ متر
	حالت روز/شب	روز / شب / خودکار / سفارشی کردن / طبق برنامه زمانی
S/N	>55dB	
ویدیو	حداکثر وضوح تصویر	3840x2160
	جریان اصلی	20fps@(3840x2160)
	جریان ثانویه	60Hz: 30fps@(1920x1280,1080x704,720x640,576x640,480x320,360x320,240x320,192x180) 50Hz: 25fps@(1920x1280,1080x704,720x640,576x640,480x320,360x320,240x320,192x180)
	جریان سوم	60Hz: 30fps@(1920x1280,1080x704,720x640,576x640,480x320,360x320,240x320,192x180) 50Hz: 25fps@(1920x1280,1080x704,720x640,576x640,480x320,360x320,240x320,192x180)
	فشرده سازی ویدیو	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	نرخ بیت ویدیو	16Mbps~16Kbps (قابل تنظیم CBR/VBR)
	ماسک حریم شخصی	حداکثر ۲۸ ناحیه (۲۴ ناحیه ماسک و ۴ ناحیه موزاییک)
	منطقه مورد نظر	تا ۸ منطقه
	تنظیم تصویر	روشنایی / کنتراست / اشباع / وضوح





رابط	شبکه اترنت	پورت 1* RJ10 45M/100M Ethernet
شبکه	ذخیره سازی شبکه	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	پروتکل	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
تجزیه و تحلیل هوشمند	تجزیه و تحلیل ویدئو	ورودی به منطقه، خروج از منطقه، تشخیص حرکت پیشرفته، تشخیص دستکاری عبور از خط، پرسه زنی، برداشته شده، رها شده
	شناسایی چهره	شناسایی چهره ها و ضبط آن ها، گرفتن عکس های فوری
	گزارش و شمارش افراد	شمارش تعداد افرادی که وارد یا خارج می شوند، تا ۴ منطقه شناسایی برای شمارش افراد محلی
سیستم	ذخیره سازی	پشتیبانی از حافظه محلی کارت microSD/SDHC/SDXC تا 256G
	عملکرد پیشرفته	نقشه حرارتی، 3D DNR، 2D DNR، BLC، HLC، Defog، AWB، EIS، فیلتر آدرس IP، AGC، تکنولوژی Anti Flicker، حالت راهرو، واضح سازی تصویر، نشانه گذاری
	پشتیبانی از SIP/VoIP	بله Voice & Video-over-IP
	Trigger رویداد	تشخیص حرکت، قطع شبکه
	action رویداد	بارگذاری FTP، بارگذاری SMTP، ضبط کارت SD، خروجی خارجی، تلفن، SIP، اعلان HTTP و غیره.
	سازگاری سیستم	ONVIF G & Q & S & T، API پرو فایل
مشخصات عمومی	دما	-40°C~60°C
	رطوبت	0~90% (غیر مترکام)
	منبع تغذیه	PoE (802.3af)
	مصرف برق	حداکثر ۶ وات حداکثر ۸ وات (با مادون قرمز روشن)
	تغییرات آب هوایی	دارای درجه IP67 برای عملکرد مقاوم در برابر تغییرات آب هوایی
	محفظه دوربین	محفظه فلزی با درجه بندی IK10 ضد ضربه
	وزن	۴۵۰ گرم
	ابعاد	Φ64mmX160mm
گارانتی	۲ سال	



ساختار این دوربین مدار بسته

Cable Out Version

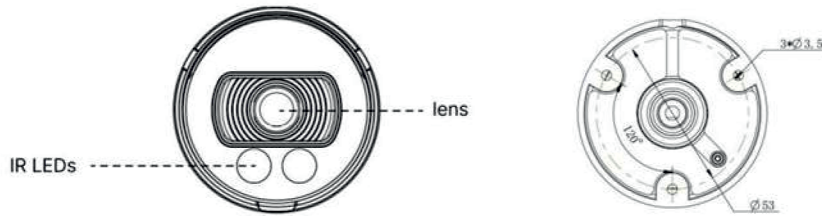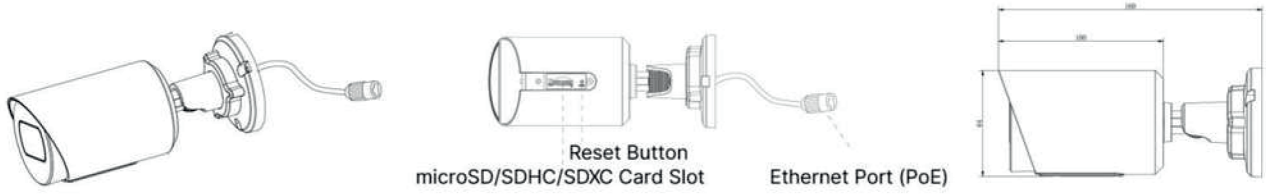

Units: mm

Accessories Support

Pole Mount

Weight: 720g
Dimensions: 170*51.5*152.6mm



External Corner Bracket

Weight: 900g
Dimensions: 170*152.5*76.3mm

