

AI Weather-proof (8MP) Mini Dome Network Camera IV-SFD8100



- IP67
- IK10



مشخصات کلیدی

- عملکرد پیشرفته (با قابلیت پشتیبانی از عملکردهای پیشرفته مختلف مانند HLC، Defog، ROI)
- دارای میکروفون داخلی که قابلیت پشتیبانی از عملکرد صوتی برای شنیدن آنچه در مقابل دوربین در حال وقوع است
- SIP با این قابلیت در زمان آغاز آژارم دوربین مدار بسته، امکان پخش صدا/زنگ/اینتراکام و ویدئو برای تلفن های همراه و تلفن های تصویری وجود دارد.
- طراحی مکانیکی سه محوره: دارای طراحی مکانیکی سه محوره برای تنظیم سریع و آسان زاویه دید دوربین.
- تهیه کارت ۲۵۶ گیگابایتی؛ پشتیبانی از حافظه خارجی microSD/SDHC/SDXC کارت تا 256G.



WDR ۱۲۰ دسی بلی

با کمک تکنولوژی دامنه‌ی دینامیکی گسترده (WDR) آیرویژن، این دوربین می‌تواند جزئیات بیشتری از یک صحنه را ضبط کند؛ با کمک این تکنولوژی می‌توان بین قسمت‌های تاریک و روشن تصویر توازن برقرار کرد تا تصویر به رنگ واقعی خود نزدیک تر باشد. WDR این دوربین به ۱۲۰ دسی‌بل می‌رسد.



ویژگی کلیدی این دوربین مدار بسته

تجزیه و تحلیل ویدئویی AI


دوربین های سری AI می توانند به طور هوشمندانه اجسام را فیلتر کنند تا بر تشخیص انسان و وسیله نقلیه در رویداد های متعدد، مانند حضور در منطقه ورودی، منطقه فروبی، تافیر و تشخیص حرکت پیشرفته، تمرکز کنند

استانداردهای IP67 و IK10

این دوربین از سطوح مطرح و مهم استانداردهای صنعت امنیت پشتیبانی می‌کند؛ مقاومت در برابر تغییرات آب‌وهوایی، یعنی استاندارد IP67 و مقاومت در برابر ضربه، یعنی استاندارد IK10. این دوربین در مقابل آسیب‌های نامطلوب کاملاً مقاوم‌سازی شده است تا عملکرد درستی داشته باشد.

تجربه تماشای ویدیو 4K

این نوع دوربین مدار بسته بدون در نظر گرفتن سرعت حرکت، تصاویر دقیق با رزولوشن ۴K HD می‌گیرد

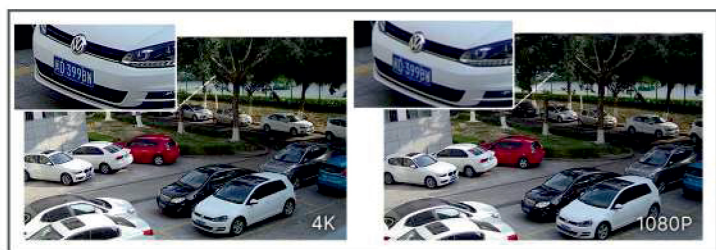

فناوری WDR مبتنی بر حسگر

AI Weather-proof (8MP) Mini Dome Network Camera



مدل		MS-C-8175(S)PD 4k
دوربین	حسگر تصویری	2.8/1" CMOS اسکن پیشرونده
	حداقل روشنایی	رنگ: 0.012Lux@F1.6 B/W: 0Lux with IR on
	WDR	WDR فوق العاده 120 دسی بل
	لنز	2.8mm/4mm/6mm@F1.6
	پایه	M12
	میدان دید	H91°/D106°/V50°(4mm)
	زمان شاتر	100000/1s~1s
	فاصله IR	تا ۲۵ متر
	حالت روز/ شب	روز/ شب / خودکار / سفارشی کردن / برنامه ریزی
	S/N	>55dB
ویدیو	حداکثر وضوح تصویر	1944x2160
	جریان اولیه	20fps@(3840x2160)
	جریان ثانویه	25fps@(3072x2048) 30fps@(2592x1944) 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
	جریان سوم	60Hz: 30fps@(1920x1280, 1080x704, 720x640, 576x640, 480x320, 360x320, 240x320, 192x180) 50Hz: 25fps@(1920x1280, 1080x704, 720x640, 576x640, 480x320, 360x320, 240x320, 192x180)
	فشرده سازی ویدیو	H.265/H.265(HEVC)/H.264/H.264/MJPEG
	نرخ بیت ویدیو	16Mbps~16Kbps (CBR/VBR قابل تنظیم)
	ماسک حریم شخصی	تا 4 منطقه
	ROI	تا 8 منطقه
	تنظیم تصویر	روشنایی / کنتراست / اشباع / وضوح
رابط	شبکه اترنت	پورت 1* RJ45 45M/100M Ethernet
	رابط	دارای میکروفن داخلی
شبکه	ذخیره سازی شبکه	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	پروتکل	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

AI Weather-proof (8MP) Mini Dome Network Camera




صدا	فشرده سازی صدا	G.711/AAC/G.722/G.726
	نرخ نمونه برداری صوتی	48/32/16/8KHz
	نرخ بیت صدا	256~16kbps
	کیفیت صدا دو طرفه	N/A
تجزیه و تحلیل هوشمند	تجزیه و تحلیل ویدئو	ورودی منطقه، خروج از منطقه، تشخیص حرکت پیشرفته، تشخیص دستکاری، عبور از خط، دور زدن، شیء چپ، شیء حذف شده
سیستم	ذخیره سازی	پشتیبانی از حافظه محلی کارت microSD/SDHC/SDXC تا 256G
	عملکرد پیشرفته	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, فیلتر کردن آدرس IP, AGC, تکنولوژی Anti Flicker, حالت راهرو, رفع تار, واترمارک
	پشتیبانی از SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP
	Trigger رویداد	تشخیص حرکت، قطع شبکه، ورودی خارجی، هشدار صوتی و غیره
	action رویداد	و غیره HTTP اعلان، PTZ Motion، SIP خروجی خارجی، تلفن، SD ضبط کارت، SMTP آپلود، FTP آپلود
	سازگاری سیستم	ONVIF G & Q & S & T, API نمایه
مشخصات عمومی	دمای کاری	C°60~C°40-
	رطوبت کاری	90~0% (غیر متراکم)
	منبع تغذیه	(802.3af) PoE
	مصرف برق	حداکثر ۴.۶ وات ۶.۶ W max (با مادون قرمز روشن)
	هاوزینگ	محافظه فلزی با درجه IK10 ضد خرابکاری / دارای IP67 برای عملکرد مقاوم در برابر آب و هوا
	وزن	۴۱۰ گرم
	ابعاد	۱۰۶mmX۷۶.۵mm
	گارانتی	۲ سال

AI Weather-proof (8MP) Mini Dome Network Camera



ساختار دوربین مدار بسته

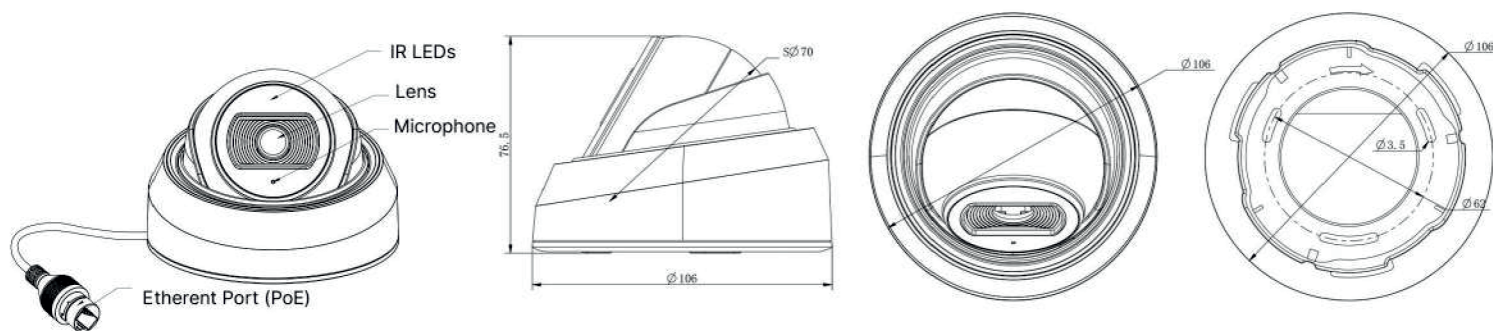

Units: mm

Accessories Support

Pole Mount

Weight: 720g
Dimensions: 170*51.5*152.6mm



External Corner Bracket

Weight: 900g
Dimensions: 170*152.5*76.3mm



Wall Mount

Weight: 530g
Dimensions: 162*124*78 mm



Recessed Mount

Weight: 450g
Dimensions: 168.9*168.9*91.3mm



Junction Box

Weight: 270g
Dimensions: 122*45.5mm

