




مشخصات کلیدی


- ◀ میکروفون داخلی
- ◀ قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز 0~95%RH، -30°C~60°C
- ◀ بدنه ضد آب و گردوغبار با درجه IP67 و پشتیبانی از POE

- ◀ ممفزه پلاستیکی + فلزی
- ◀ رزولوشن 1920x1080 - 30 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی: 0.02Lux@F2.0
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۵۰ متر



دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"COMS
مداقل میزان روشنایی	رنگی (F2.0 AGC ON)@0.02Lux - سیاه و سفید IR with 0Lux
شاتر	1s-1/100000s
حالت شب و روز	آی آر کات فیلتر + با سوئیچ خودکار (ICR)
WDR	DWDR
سیگنال به نویز	>39dB
زاوای پوشش دهی پایه	0-360°;0-80°;0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز ثابت
زاویه پوشش دهی	2.8mm
جایگاه لنز	M12
دیاگرام	F2.0,Fixed
زاویه دید	99.7°(H);55.1 °(V);113.9°(D)
فاصله DORI	حرکت: 38.6m مشاهده: 15.3m شناسایی: 7.7m تعیین هویت: 3.8m
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	50m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش دهی نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ریت	32k-6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32Khz/48kHz



دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

مشخصات تصویر	
1920×1080@30 fps	بیشترین وضوح تصویر
.PAL ۲۵ فریم در ثانیه: (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) :NTSC ۳۰ فریم در ثانیه: (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) ۳۰ فریم در ثانیه: (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)	جریان ثانویه
ندارد	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فودگار/نیمه فودگار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سویدیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
ندارد	حالت راهرو
ندارد	EIS
1region;16*16/32*32/48*48	OSD
ندارد	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوهاندن تصویر و ولتاژ، تداخل آی پی آدرس	تمرینک آلازم
تمرینک ضبط کردن	متد پیوند
قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه	تمیزه و تحلیل ویدئویی




دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

2	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی خودکار
ندارد	مالت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
مشخصات شبکه	
ندارد	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP	پروتکل ها
P2P تقابل منمصر به فرد با پروفایل G؛ زبان مشترک MIL STONE S/T;CGI;	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس +۵۲؛ ادج +۸۹؛ سفاری +۱۱؛ کروم +۵۷	وب
مشخصات رابط	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
ندارد	دکمه تنظیم مجدد
ندارد	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
مشخصات عمومی	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-30°C-60°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-30°C-60°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
ندارد؛ POE 802.3af, MAX 7W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP67	مفاظت
165(L)73(W)73(H)mm	ابعاد محصول بدون بسته بندی
215(L)95(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.47kg	وزن نافالمن
0.32kg	وزن فالمن




دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

سافتار دوربین

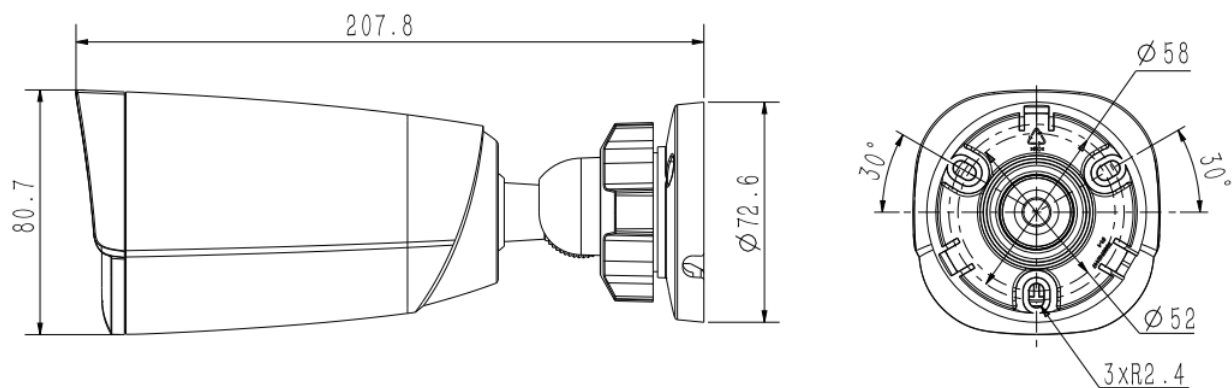

لوازه جانبی

A36



AV5

