



## مشخصات کلیدی

- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۳۰ متر
- ◀ میکروفون دافلی
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز  $-30^{\circ}$  -  $60^{\circ}$  RH 0-95%
- ◀ پشتیبانی از DC12V و POE

- ◀ ممفزه پلاستیکی + فلزی
- ◀ رزولوشن 2688X1520 - 25 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی:  $0.02\text{Lux}@F1.6$
- ◀ ۲ عدد LED مرئی وارم لایت - برد مفید ۱۵ متر



# دوربین تورلنز فیکس استارلایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.9"CMOS
مداقل میزان (روشنایی)	رنگی (F1.6,AGC ON)@0.02Lux - سیاه و سفید 0lux with IR
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی ای کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>40dB
زاوایای پوشش دهی پایه	0-340°,0-75°,0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز ثابت
زاویه پوشش دهی	2.8mm
جایگاه لنز	M12
دیفراگم	F1.6,Fixed
زاویه دید	100.1°(H);54.3°(V);113.9°(D)
فاصله DORI	مرکت: 56.0m مشاهده: 2m .22 شناسایی: 11.2m تعیین هویت: 5.6m
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	30m
طول موج	850nm
نور مرئی	2
فاصله پوشش نور مرئی	15m
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ریت	32k-6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ ADPCM_D
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/ 48kHz



# دوربین تورت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات تصویر	
2688x1520@25fps	بیشترین وضوح تصویر
:PAL ۲۵ فریم در ثانیه: (2688X1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) : NTSC ۲۴ فریم در ثانیه: (2688X1520,2560x1440) ۳۰ فریم در ثانیه: (2304x1296,1920x1080,1280x720)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,352x288,640x360) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,352x240,640x360)	جریان ثانویه
ندارد	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فوکوس/نیمه فوکوس/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سو دیوم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
ندارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
1region;16*16/32*32/ 48*48/64*64	OSD
ندارد	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پویشاندن تصویر و ولتاژ، تداخل آی پی آدرس	تمرینک آلازم
تمرینک بر اساس نور مرئی وارم لایت، ضبط بر اساس صدا و تصویر و ضبط اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت هوشمند تشخیص انسان و وسایل نقلیه، قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه	تجزیه و تحلیل ویدئویی




# دوربین تورت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

2	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی خودکار
ندارد	مالیت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
<b>مشخصات شبکه</b>	
ندارد	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP	پروتکل ها
S/T;CGI;MIL STONE P2P تقابل منمصر به فرد با پروفایل G:زبان مشترک	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سفاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+	وب
<b>مشخصات رابط</b>	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
ندارد	دکمه تنظیم مجدد
ندارد	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
<b>مشخصات عمومی</b>	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-30°C-60°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-30°C-60°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 6.5W,POE 802.3af,MAX7W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات:ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات	مفاظت
117(L)117(W)96(H)mm	ابعاد موصول بدون بسته بندی
140(L)140(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.35Kg	وزن نافالمن
0.25Kg	وزن فالمن



# دوربین تورت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

## سافتار دوربین

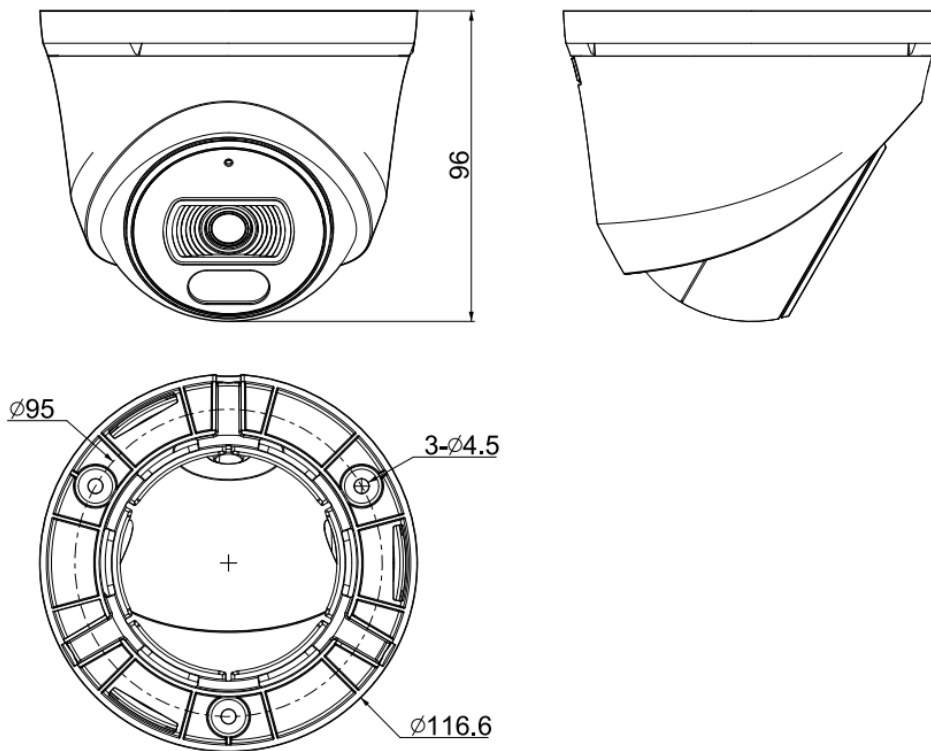

## لوازم جانبی



AV5



A36



A29