



مشخصات کلیدی

ورودی HD

- ◀ فرمت های ویدیویی S+265/H.265/H.264
- ◀ قابل اتصال به دوربین های تحت شبکه ثرد پارتی
- ◀ پشتیبانی از نمایش آنلاین، فضای ذخیره سازی و شروع مجدد اتصال به دوربین با وضع مداکتر ۶ مگاپیکسل

خروجی HD

- ◀ خروجی های همزمان 1xHDMI and 1xVGA
- ◀ خروجی ویدئو HDMI تا وضع 4k

حافظه HD

- ◀ ۱ رابط SATA، تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد دیسک
- ◀ با استفاده از تکنولوژی فشرده سازی S+265 به طور موثر فضا و هزینه ذخیره سازی را تا ۷۵٪ کاهش می دهد

انتقال HD

- ◀ دارای ۱ پورت رابط شبکه ۱۰۰/۱۰ مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45
- ◀ دارای ۸ پورت رابط شبکه ۱۰۰/۱۰ مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45

انواع برنامه های کاربردی

- ◀ مدیریت متمرکز دوربین های IP شامل پیکربندی، ورود و خروج اطلاعات، نمایش اطلاعات در زمان واقعی، ارتقاء و غیره
- ◀ قابل اتصال به دوربین های IP هوشمند آیریویژن ضبط، پخش و پشتیبان گیری از آلازمه های VCA
- ◀ پشتیبانی از هشدار تشفیص VCA
- ◀ وب ۶ پشتیبانی از سرچ و نصب رایگان و توانایی نمایش تصاویر در همه مرورگرها
- ◀ پشتیبانی از حالت ابری




دستگاه ضبط NVR 10 کانال POE با 1 هارد دیسک

ورودی	
10-ch	ورودی ویدیو
6MP	بیشترین وضوح تصویر
1-ch, 3.5mm	ورودی صدا جهت ارتباط دو طرفه
ورودی ۴۰ مگابایت بر ثانیه، فریمی ۱۴۰ مگابایت بر ثانیه	پهنای باند
خروجی	
HDMI 1-ch, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 1-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800	فرومی HDMI/VGA
1/3/4/5/6/7/8/9/10	تقسیم صفحه نمایش
1xRCA	فرومی صدا
رمزگشایی	
S+265/H.265/H.264	قالب های رمزگشایی
6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	کیفیت ضبط
1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 10x720P, 10x4CIF	قابلیت پیش نمایش
1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 8x720P	پفش همزمان
ندارد	ضبط سوابق
هارد دیسک	
۱ رابط SATA برای ۱ هارد دیسک	کابل SATA
تا ظرفیت ۱۰ ترابایت برای هر هارد	ظرفیت
ندارد	رابط eSATA
ندارد	نوع آرایه
رابط خارجی	
دارای ۱ پورت رابط شبکه ۱۰-۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45	رابط شبکه
2xUSB 2.0	رابط USB
ندارد	سریال رابط
4/1	هشدار ورودی/فرومی
شبکه	
HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP	پروتکل
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P	قابلیت سیستم
POE	
دارای ۸ پورت رابط شبکه ۱۰-۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45	رابط POE
30W	قدرت برای هر پورت POE
600mA	مداکتر جریان در هر پورت POE
مشخصات عمومی	
Web6	ورژن وب
انگلیسی / چینی / اسپانیایی / ایتالیایی / کره ای / ترکی / روسی / تایلندی / فرانسوی / عبری / لهستانی / هلندی / عربی / ویتنامی / آلمانی / اوکراینی	زبان
-10~55°C, 10%~90% RH	شرایط عملیاتی
DC48V, 1.875A	منبع تغذیه
≤20W	مصرف برق (بدون هارد دیسک)
1U	شاسی
44x255x231mm, (1.78x10.04x9.09 inch)	ابعاد
1Kg (2.2lb)	وزن (بدون هارد دیسک)



دستگاه ضبط NVR 10 کانال POE با 1 هارد دیسک

ساختار دوربین

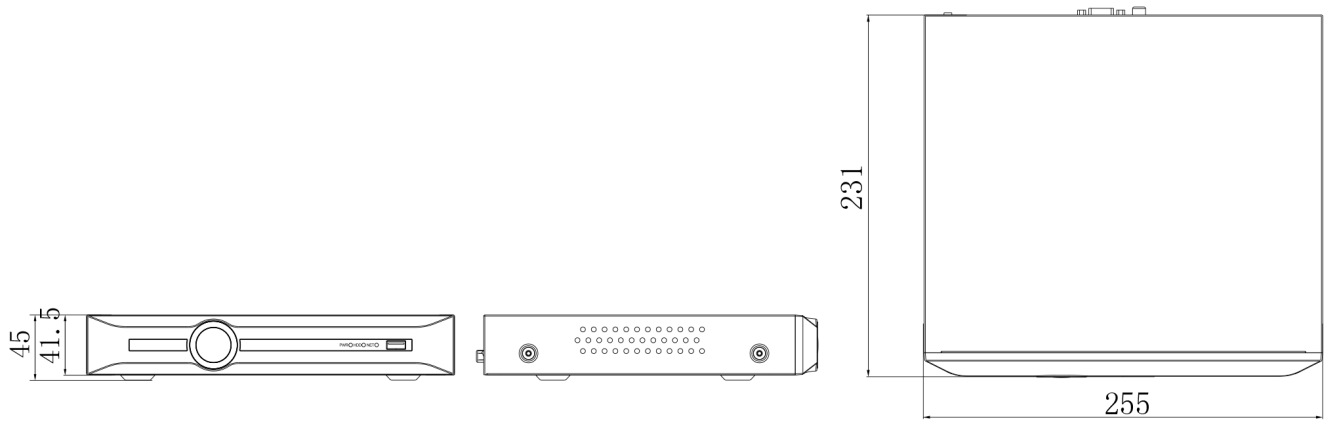

رابطه فیزیکی

