



## مشخصات کلیدی

### ورودی HD

- ◀ فرمت های ویدیویی S+265/H.265/H.264
- ◀ قابل اتصال به دوربین های تمت شبکه ثرد پارتی
- ◀ پشتیبانی از نمایش آنلاین، فضای ذخیره سازی و شروع مجدد اتصال به دوربین با وضوح حداکثر 8 مگاپیکسل

### خروجی HD

- ◀ خروجی های همزمان 1xHDMI and 1xVGA
- ◀ خروجی ویدئو HDMI تا وضوح 4k

### حافظه HD

- ◀ ۲ رابط SATA، تا 10 ترابایت برای یک هارد دیسک
- ◀ با استفاده از تکنولوژی فشرده سازی S+265 به طور موثر فضا و هزینه ذخیره سازی را تا ۷۵٪ کاهش می دهد

### انتقال HD

- ◀ دارای 1 پورت رابط شبکه 1000/100/10 مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45

### انواع برنامه های کاربردی

- ◀ مدیریت متمرکز دوربین های IP شامل پیکربندی، ورود و خروج اطلاعات، نمایش اطلاعات در زمان واقعی، ارتقاء و غیره
- ◀ قابل اتصال به دوربین های IP هوشمند آیریویژن ضبط، پخش و پشتیبان گیری از آلازمه های VCA
- ◀ پشتیبانی از هشدار تشفیص VCA
- ◀ وب ۶ پشتیبانی از سرچ و نصب رایگان و توانایی نمایش تصاویر در همه مرورگرها
- ◀ پشتیبانی از حالت ابری




## دستگاه ضبط NVR 20 کانال POE با 2 هارد دیسک

ورودی	
20-ch	ورودی ویدیو
8MP	بیشترین وضوح تصویر
1-ch, 3.5mm	ورودی صدا جهت ارتباط دو طرفه
ورودی ۶۰ مگابیت بر ثانیه؛ خروجی ۴۰ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
خروجی	
HDMI 1-ch, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x 900, 1280x800 VGA 1-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800	خروجی HDMI/VGA
1/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B	تقسیم صفحه نمایش
1xRCA	خروجی صدا
رمزگشایی	
S+265/H.265/H.264	قالب های رمزگشایی
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	کیفیت ضبط
2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P, 16x720P, 20x4CIF	قابلیت پیش نمایش
2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P	پخش همزمان
دارد	ضبط سوابق
هارد دیسک	
۲ رابط SATA برای ۲ هارد دیسک	کابل SATA
تا ظرفیت ۱۰ ترابایت برای هر هارد	ظرفیت
ندارد	رابط eSATA
ندارد	نوع آرایه
رابط خارجی	
دارای ۱ پورت رابط شبکه ۱۰-۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45	رابط شبکه
2xUSB 2.0	رابط USB
ندارد	سریال رابط
4/1	هشدار ورودی/خروجی
شبکه	
HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(V1), PPPOE	پروتکل
ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P	قابلیت سیستم
مشخصات عمومی	
Web6	ورژن وب
انگلیسی / چینی / اسپانیایی / ایتالیایی / کره ای / ترکی / روسی / تایلندی / فرانسوی / عبری / لهستانی / هلندی / عربی / ویتنامی / آلمانی / اوکراینی	زبان
-10- 55°C, 10%-90% RH	شرایط عملیاتی
DC12V 3.3A	منبع تغذیه
≤10W	مصرف برق (بدون هارد دیسک)
1U	شاسی
47.1x272.6x341mm, (1.85x10.73x13.43 inch)	ابعاد
1.6Kg (3.53lb)	وزن (بدون هارد دیسک)



# دستگاه ضبط NVR 20 کانال POE با 2 هارد دیسک

## ساختار دوربین

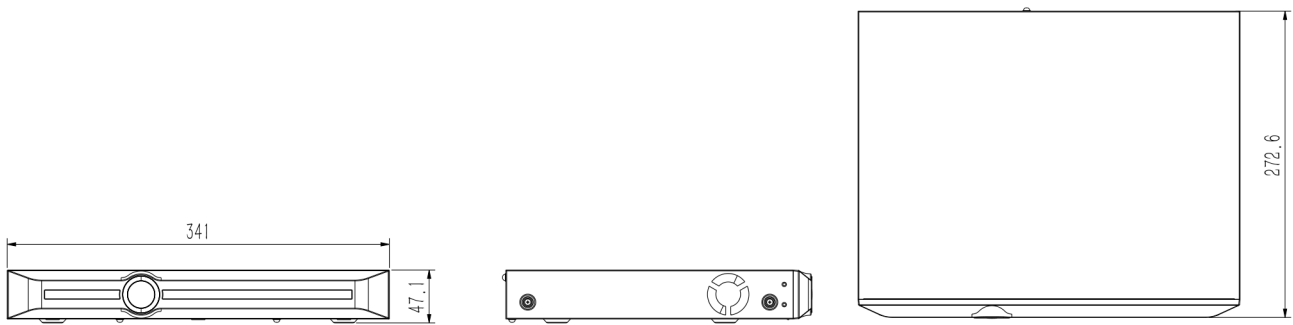

## رابطه فیزیکی

