



مشخصات کلیدی

ورودی HD

- ◀ فرمت های ویدیویی S+265/H.265/H.264
- ◀ قابل اتصال به دوربین های تمت شبکه ثرد پارتی
- ◀ پشتیبانی از نمایش آنلاین، فضای ذخیره سازی و شروع مجدد اتصال به دوربین با وضوح حداکثر 8 مگاپیکسل

خروجی HD

- ◀ خروجی های همزمان 1xHDMI and 1xVGA
- ◀ خروجی ویدئو HDMI تا وضوح 4k

حافظه HD

- ◀ ۲ رابط SATA، تا 10 ترابایت برای یک هارد دیسک
- ◀ با استفاده از تکنولوژی فشرده سازی S+265 به طور موثر فضا و هزینه ذخیره سازی را تا ۷۵٪ کاهش می دهد

انتقال HD

- ◀ دارای ۱ پورت رابط شبکه 1000/100/10 مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45
- ◀ دارای ۱۶ پورت رابط شبکه 100/10 مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45

انواع برنامه های کاربردی

- ◀ مدیریت متمرکز دوربین های IP از جمله پیکربندی، ورود و خروج اطلاعات، نمایش اطلاعات در زمان واقعی، ارتقاء و غیره
- ◀ قابل اتصال به دوربین های IP هوشمند آریویژن ضبط، پخش و پشتیبان گیری از آلازمه های VCA
- ◀ پشتیبانی از هشدار تشفیص VCA ۱
- ◀ وب ۶ پشتیبانی از سرچ و نصب رایگان و توانایی نمایش تصاویر در همه مرورگرها
- ◀ پشتیبانی از حالت ابری




دستگاه ضبط NVR 20 کانال POE با 2 هارد دیسک

ورودی	
20-ch	ورودی ویدیو
8MP	بیشترین وضوح تصویر
1-ch, 3.5mm	ورودی صدا جهت ارتباط دو طرفه
ورودی ۱۶۰ مگابایت بر ثانیه؛ فریمی ۶۴ مگابایت بر ثانیه	
خروجی	
HDMI 1-ch, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 1-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800	فرومی HDMI/VGA
1/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B	تقسیم صفحه نمایش
1xRCA	فرومی صدا
رمزگشایی	
S+265/H.265/H.264	قالب های رمزگشایی
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	کیفیت ضبط
2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P, 16x720P, 20x4CIF	قابلیت پیش نمایش
2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P, 16x720P	پفش همزمان
دارد	ضبط سوابق
هارد دیسک	
۲ رابا SATA برای ۲ هارد دیسک	کابل SATA
تا ظرفیت ۱۰ ترابایت برای هر هارد	ظرفیت
ندارد	رابا eSATA
ندارد	نوع آرایه
رابا خارجی	
دارای ۱ پورت رابا شبکه ۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45	رابا شبکه
2xUSB 2.0	رابا USB
ندارد	سریال رابا
4/1	هشدار ورودی/فرومی
شبکه	
HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE	پروتکل
ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P	قابلیت سیستم
POE	
دارای ۱۶ پورت رابا شبکه ۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45	رابا POE
30W	قدرت برای هر پورت POE
600mA	Max Current per POE Port
مشخصات عمومی	
Web6	ورژن وب
انگلیسی / چینی / اسپانیایی / ایتالیایی / کره ای / ترکی / روسی / تایلندی / فرانسوی / عبری / لهستانی / هلندی / عربی / ویتنامی / آلمانی / اوکراینی	زبان
-10~55°C, 10%~90% RH	شرایط عملیاتی
100~240V AC, 50~60 Hz	منبع تغذیه
≤25W	مصرف برق (بدون هارد دیسک)
1U	شاسی
7.5x277x440mm, (1.87x10.91x17.32 inch)	ابعاد
.05Kg (6.72lb)	وزن (بدون هارد دیسک)



دستگاه ضبط NVR 20 کانال POE با 2 هارد دیسک

ساختار دوربین

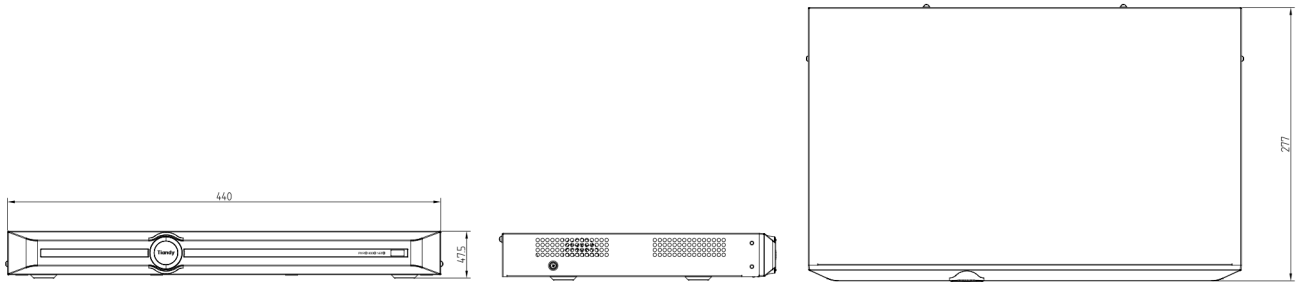

رابطه فیزیکی

