



مشخصات کلیدی

ورودی HD

- ◀ فرمت های ویدیویی S+265/H.265/H.264
- ◀ قابل اتصال به دوربین های تمت شبکه ثرد پارتی
- ◀ پشتیبانی از نمایش آنلاین، فضای ذخیره سازی و شروع مجدد اتصال به دوربین با وضوح حداکثر 8 مگاپیکسل

خروجی HD

- ◀ خروجی های همزمان 1xHDMI and 1xVGA
- ◀ خروجی ویدئو HDMI تا وضوح 4k

حافظه HD

- ◀ ۴ رابا SATA، تا 10 ترابایت برای یک هارد دیسک
- ◀ با استفاده از تکنولوژی فشرده سازی S+265 به طور موثر فضا و هزینه ذخیره سازی را تا ۷۵٪ کاهش می دهد

انتقال HD

- ◀ دارای ۲ پورت رابا شبکه 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45

انواع برنامه های کاربردی

- ◀ مدیریت متمرکز دوربین های IP از جمله پیکربندی، ورود و خروج اطلاعات، نمایش اطلاعات در زمان واقعی، ارتقاء و غیره
- ◀ قابل اتصال به دوربین های IP هوشمند آیریویژن ضبط، پخش و پشتیبان گیری از آلاوه های VCA
- ◀ پشتیبانی از هشدار تشفیص IVCA
- ◀ وب ۶ پشتیبانی از سرچ و نصب رایگان و توانایی نمایش تصاویر در همه مرورگرها
- ◀ پشتیبانی از حالت ابری




دستگاه ضبط NVR 32 کانال POE با 4 هارد دیسک

| ورودی | |
|---|------------------------------|
| 32-ch | ورودی ویدیو |
| 8MP | بیشترین وضوح تصویر |
| 1-ch, 3.5mm | ورودی صدا جهت ارتباط دو طرفه |
| ورودی ۱۶۰ مگابیت بر ثانیه: فرومی ۴۸ مگابیت بر ثانیه | پهنای باند |
| خروجی | |
| DVI 1-ch, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 GA 1-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 | فرومی HDMI/VGA |
| /3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32 | تقسیم صفحه نمایش |
| 1xRCA | فرومی صدا |
| رمزگشایی | |
| +265/H.265/H.264 | قالب های رمزگشایی |
| 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | کیفیت ضبط |
| 2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P, 16x720P, 32x4CIF | قابلیت پیش نمایش |
| 2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P | پخش همزمان |
| دارد | ضبط سوابق |
| هارد دیسک | |
| ۴ رابط SATA برای ۴ هارد دیسک | کابل SATA |
| تا ظرفیت ۱۰ ترابایت برای هر هارد | ظرفیت |
| ندارد | رابط eSATA |
| ندارد | نوع آرایه |
| رابط خارجی | |
| دارای ۲ پورت رابط شبکه ۱۰-۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45 | رابط شبکه |
| 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 | رابط USB |
| ندارد | سریال رابط |
| ندارد | هشدار ورودی/فرومی |
| شبکه | |
| HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE | پروتکل |
| ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P | سازگاری سیستم |
| مشخصات عمومی | |
| Web6 | وزن وب |
| انگلیسی / چینی / اسپانیایی / ایتالیایی / کره ای / ترکی / روسی / تایلندی / فرانسوی / عبری / لهستانی / هلندی / عربی / ویتنامی / آلمانی / اوکراینی | زبان |
| -10~55°C 10%~90% RH | شرایط عملیاتی |
| C12V 5A | منبع تغذیه |
| ≤25W | مصرف برق (بدون هارد دیسک) |
| 1.5U | شاسی |
| 5x347x440mm, (2.95x13.66x17.32 inch) | ابعاد |
| .35Kg (7.38lb) | وزن (بدون هارد دیسک) |



دستگاه ضبط NVR 32 کانال POE با 4 هارد دیسک

ساختار دوربین

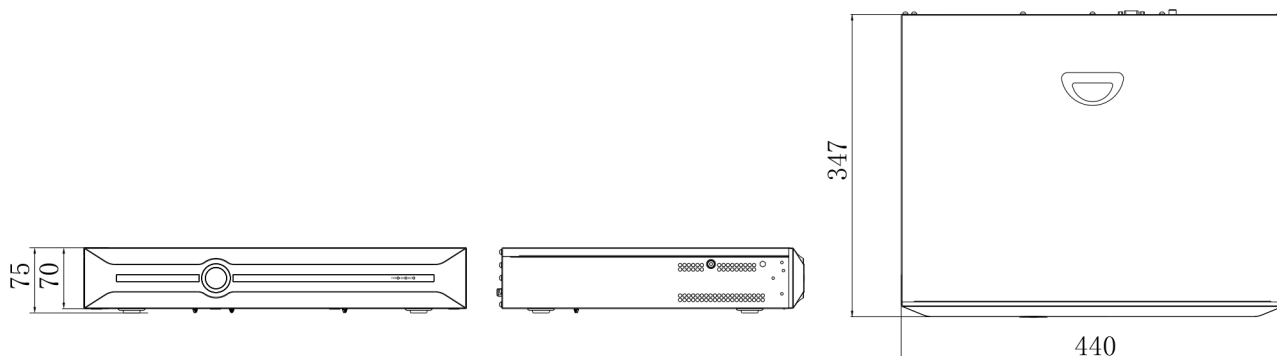

رابطه فیزیکی

