



مشخصات کلیدی

ورودی HD

- ◀ فرمت های ویدیویی S+265/H.265/H.264
- ◀ قابل اتصال به دوربین های تمت شبکه ثرد پارتی
- ◀ پشتیبانی از نمایش آنلاین، فضای ذخیره سازی و شروع مجدد اتصال به دوربین با وضوح حداکثر ۱۲ مگاپیکسل

خروجی HD

- ◀ خروجی های همزمان 1xHDMI and 1xVGA
- ◀ خروجی ویدئو HDMI تا وضوح 4k

حافظه HD

- ◀ ۸ رابا SATA، تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد دیسک
- ◀ با استفاده از تکنولوژی فشرده سازی S+265 به طور موثر فضا و هزینه ذخیره سازی را تا ۷۵٪ کاهش می دهد

انتقال HD

- ◀ دارای ۲ پورت رابا شبکه ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45

انواع برنامه های کاربردی

- ◀ مدیریت متمرکز دوربین های IP از جمله پیکربندی، ورود و خروج اطلاعات، نمایش اطلاعات در زمان واقعی، ارتقاء و غیره
- ◀ قابل اتصال به دوربین های IP هوشمند آریویژن ضبط، پخش و پشتیبان گیری از آلازمه های VCA
- ◀ پشتیبانی از هشدار تشخیص VCA
- ◀ وب ۶ پشتیبانی از سرچ و نصب رایگان و توانایی نمایش تصاویر در همه مرورگرها
- ◀ پشتیبانی از حالت ابری




دستگاه ضبط NVR 80 کانال POE با 8 هارد دیسک

ورودی	
80-ch	ورودی ویدیو
12MP	بیشترین وضوح تصویر
1-ch, 3.5mm	ورودی صدا جهت ارتباط دو طرفه
ورودی ۶۴۰ مگابایت بر ثانیه، خروجی ۳۲۰ مگابایت بر ثانیه	پهنای باند
خروجی	
DMI 2-ch, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 GA 2-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800	خروجی HDMI/VGA
/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80	تقسیم صفحه نمایش
1x3.5mm, 1xBNC	خروجی صدا
رمز گشایی	
+265/H.265/H.264	قالب های رمزگشایی
2MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	کیفیت ضبط
x12MP, 6x8MP, 8x6MP, 9x5MP, 12x4MP, 16x3MP, 24x1080P, 48x720P, 80x4CIF	قابلیت پیش نمایش
x12MP, 6x8MP, 8x6MP, 9x5MP, 12x4MP, 16x3MP, 16x1080P, 16x720P	پخش همزمان
دارد	ضبط سوابق
هارد دیسک	
۸ رابط SATA برای ۸ هارد دیسک	کابل SATA
تا ظرفیت ۱۰ ترابایت برای هر هارد	ظرفیت
۱ رابط eSATA	رابط eSATA
JBOD, RAID0/1/5/6/10	نوع آرایه
رابط خارجی	
دارای ۲ پورت رابط شبکه ۱۰-۱۰۰-۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه با قابلیت تطبیق RJ45	رابط شبکه
2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0	رابط USB
2xRS485, 1xRS232	سریال رابط
16/4	هشدار ورودی/خروجی
شبکه	
HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP(v1), DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, NAS(NFS, SMB/CIFS)	پروتکل
ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P	سازگاری سیستم
مشخصات عمومی	
Web6	ورژن وب
انگلیسی / چینی / اسپانیایی / ایتالیایی / کره ای / ترکی / روسی / تایلندی / فرانسوی / عبری / لهستانی / هلندی / عربی / ویتنامی / آلمانی / اوکراینی	زبان
-10~55°C, 10%~90% RH	شرایط عملیاتی
AC100~240V, 50/60HZ	منبع تغذیه
N/A	قدرت اضافی
≤80W	مصرف برق (بدون هارد دیسک)
2U	شاسی
4x440x460 mm (3.7x17.32x18.11 inch)	ابعاد
.2Kg (15.87lb)	وزن (بدون هارد دیسک)



دستگاه ضبط NVR 80 کانال POE با 8 هارد دیسک

ساختار دوربین

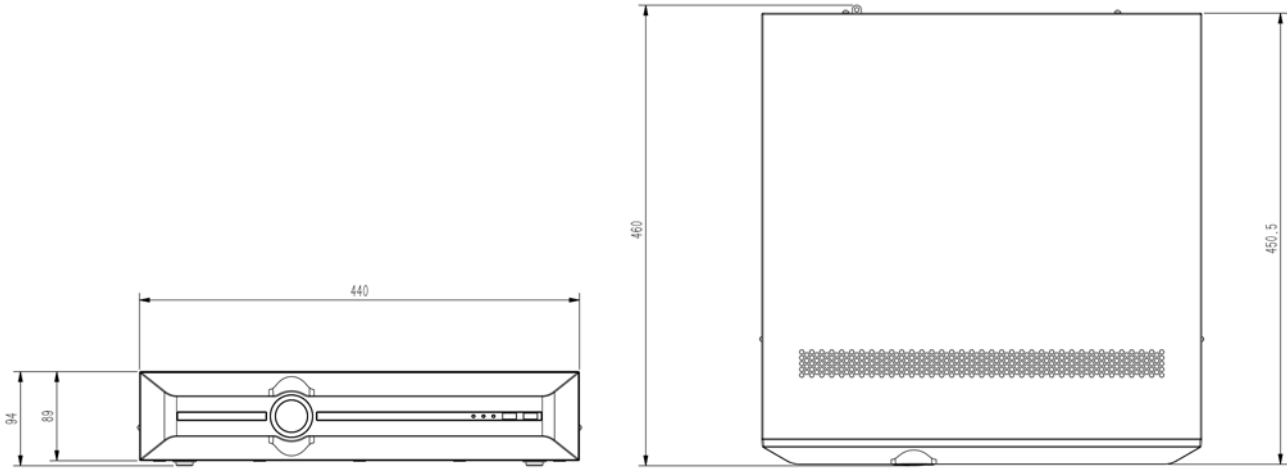

رابطا فیزیکی

