

مینی NVR PoE، با کیفیت 4K و H.265



مشخصات کلیدی

- « ظرفیت کدگذاری قوی (پشتیبانی حداکثری از پخش زنده ۱۰۸۰ پیکسلی ۸ تایی یا ۷۲۰ پیکسلی ۹ تایی برای مدل‌های ۹ کاناله و ۱۰۸۰ پیکسلی ۴ تایی برای مدل ۴ کاناله).
- « هارد دیسک HDD ۳,۵ اینچی (۱ عدد رابط SATA با هارد دیسک ۳,۵ اینچی، ارائه‌ی حافظه‌ی ۱۰ ترابایتی روی هارد دیسک).
- « رابط‌های چندمنظوره (این مینی NVR PoE 4K، ردیف مجهزی از پورت‌های مختلف را داراست: پورت HDMI، ۲ پورت USB، ۴ پورت PoE و یک پورت LAN).
- « تجزیه‌وتحلیل ممتوای ویدئویی (با داشتن ۱۰ حالت تشخیصی، VCA تا مد زیادی باعث افزایش سطح عملکرد می‌شود و عملکردهای نظارتی جامعی را به ارمغان می‌آورد).
- « ANR (به کمک این ویژگی می‌توان وقفه‌ی ایجاد شده در ضبط را که به خاطر قطعی اینترنت رخ داده است، به صورت خودکار جبران کرد (با ذخیره‌سازی روی اچ.دی.)).


اتصال و اجرا آسان

مینی NVR PoE آیریویژن دارای ۴ پورت PoE میزاست. به مفض اتصال کابل، این NVR به صورت خودکار پخش زنده‌ی دوربین‌های تحت شبکه را شناسایی، پیکربندی و پخش می‌کند.



H.265 + H.264

این دستگاه هوشمند است و به صورت خودکار بین کدک ویدئویی H.265 و H.264 سوئیچ می‌کند. در مقایسه با سایر کدک‌های فشرده‌سازی، کدک H.265 روزهای در حافظه نگاه داشتن فایل ضبط شده را زیاد می‌کند.




اولترا اچ.دی 4K

مینی NVR PoE 4K آیریویژن، یک NVR با طراحی انحصاری است. این مینی NVR می‌تواند با تمامی دوربین‌های تحت شبکه‌ای که مطابق با استاندارد ONVIF هستند کار کند. این دستگاه از دو جریان ویدئویی و ویدئوهایی با وضوح 4K پشتیبانی می‌کند.



ضبط با دو جریان ویدئویی

ضبط با دو جریان ویدئویی، NVR را قادر می‌سازد تا به ذخیره‌سازی به دو صورت بپردازد: جریان اصلی به علاوه‌ی جریان ثانویه. از جریان ثانویه می‌توان در بازپخش از راه دور و برای داشتن تجربه‌ی بهتری از نمایش استفاده کرد.

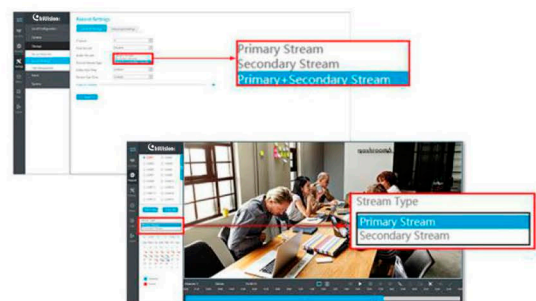



مدل		IV-SNVR0410
ورودی ویدئو/صدا	ورودی ویدئوی شبکه	۴ کانال
	پهنای باند	۴۰ مگابایت در ثانیه ۴۰ مگابایت در ثانیه
فروچی ویدئو/صدا	فروچی HDMI	3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz از HDMI از فروچی صدا پشتیبانی می‌نماید.
	دو جریان	پشتیبانی می‌کند
	وضوح ضبط	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	بازپخش همزمان	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)
فشرده سازی ویدئو/صدا	فشرده سازی ویدئو	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264
	فشرده سازی صدا	G.711/AAC/G.722/G.726
	نرخ نمونه گیری	8KHz/16KHz
	ضبط همزمان	4*5MP
حافظه	رابط SATA	۱ عدد رابط SATA HDD (۳,۵ اینچی)
	ظرفیت	ظرفیتی تا سقف ۱۰ ترابایت برای هر هارد دیسک HDD
مدیریت ضبط	نوع ضبط	مداوم، نوع رخداد (تشخیص حرکت، آلارم، VCA، تمزیه و تملیل هوشمند)
	نوع عکس فوری	مداوم، نوع رخداد (تشخیص حرکت، آلارم، VCA، تمزیه و تملیل هوشمند)
	نوع بازپخش	بازپخش کلی، بازپخش رخدادهای، بازپخش تگ‌ها، بازپخش تقسیم‌بندی شده، بازپخش تصاویر
پشتیبان‌گیری	پشتیبان‌گیری	پشتیبان‌گیری از ویدئو، پشتیبان‌گیری از تصویر
شبکه	پروتکل	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
رابط بیرونی	رابط شبکه	1*RJ45 10/100Mbps
	رابط USB	2*USB 2.0
رابط PoE	رابط	4*RJ45 10/100Mbps
	فروچی برق	≤40W
	استاندارد مورد پشتیبانی	IEEE 802.3af/at
مشخصات عمومی	مطابقت با استاندارد	ONVIF, API
	عملکرد پیشرفته	ANR
	قابلیت تشخیص پلاک	فاقد این قابلیت
	تمزیه و تملیل ویدئویی	ورود به منطقه، خروج از منطقه، تشخیص حرکت پیشرفته، تشخیص افعال فیزیکی، عبور از قط، پرسه‌زنی، تشخیص افراد، شمارش افراد، اشیاء (ها) شده، اشیاء برداشته شده
	صفحه کلید	صفحه کلید آیریویژن
	منبع تغذیه	DC 48V 1.3A
	میزان مصرف	≥ ۳,۵ وات (بدون هارد دیسک HDD، بدون فعال‌سازی PoE)
	شرایط کاری	دما: -10°C~55°C / رطوبت: 10%~90%
	ابعاد	220mm(W)X200mm(D)X43.6mm(H)
	وزن	۰,۲ کیلوگرم
ضمانت	۲ سال	




رابطا

IV-SNVR0410



۱. نشانگر ال.ای.دی ۲. دکمه خاموش/روشن ۳. USB ۴. HDMI ۵. LAN ۶. پورت PoE 1/2/3/4 ۷. برق ۸. سوراخ تهویه

طرح ساختار

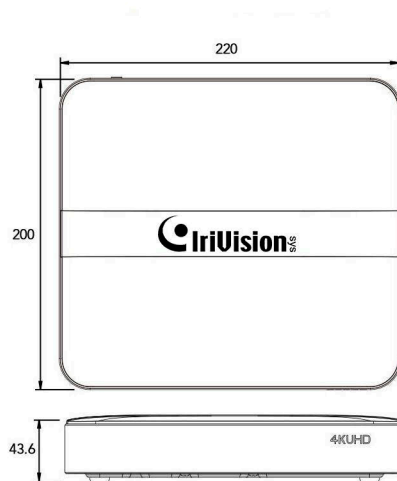

واحد اندازه‌گیری: میلی‌متر

رنگ

