



مشخصات کلیدی

- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۵۰ متر
- ◀ میکروفون دافلی
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز -30° - 60° ، RH 0-95%
- ◀ بدنه ضد آب و گردوغبار با درجه IP67 و پشتیبانی از POE

- ◀ ممفزه پلاستیکی + فلزی
- ◀ رزولوشن 2688X1520 - 25 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی: $0.02\text{Lux}@F1.6$
- ◀ ۲ عدد LED مرئی وارم لایت برد مفید ۱۵ متر



دوربین بولت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.9"CMOS
مداقل میزان روشنایی	رنگی (F1.6,AGC ON)@0.02Lux - سیاه و سفید 0lux with IR
شاتر	1s-1/100000s
حالت شب و روز	آی آر کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>40dB
زوایای پوشش دهی پایه	0-360°,0-80°,0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز ثابت
زاویه پوشش دهی	4mm
جایگاه لنز	M12
دیاگرام	F1.6,Fixed
زاویه دید	83.2°(H);43°(V),93.7°(D)
فاصله DORI	مرکت: 80.0m مشاهده: 7m .31 شناسایی: 16.0m تعیین هویت: 8.0m
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	50m
طول موج	850nm
نور مرئی	2
فاصله پوشش نور مرئی	15m
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ریت	32k-6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ ADPCM_D
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/ 48kHz



دوربین بولت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات تصویر	
2688x1520@25fps	بیشترین وضوح تصویر
: PAL ۲۵ فریم در ثانیه: (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) : NTSC ۲۴ فریم در ثانیه: (2688x1520, 2560x1440) ۳۰ فریم در ثانیه: (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)	جریان ثانویه
ندارد	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فوکس/نیمه فوکس/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
ندارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
1region;16*16/32*32/ 48*48/64*64	OSD
ندارد	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت- هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، تداخل آی پی آدرس	تمرینک آلازم
تمرینک ضبط کردن	متد پیوند
قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه	تمرینک و تحلیل ویدئویی





دوربین بولت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

2	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی فودکار
ندارد	مالیت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
مشخصات شبکه	
ندارد	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP	پروتکل ها
S/T;CGI;MIL STONE	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+E10;+فایرفاکس+۵۲;+ادج+۸۹;+سافاری+۱۱;+کروم+۵۷	وب
مشخصات رابط	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
ندارد	دکمه تنظیم مجدد
ندارد	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
مشخصات عمومی	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-30°C-60°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-30°C-60°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیر متراکم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 6.5W,POE 802.3af,MAX7W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP67	مفاظت
164(L)73(W)73(H)mm	ابعاد موصول بدون بسته بندی
180(L)90(W)95(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.3Kg	وزن نافالمن
0.25Kg	وزن فالمن



دوربین بولت لنز فیکس استار لایت ۴ مگاپیکسلی تحت شبکه

سافتار دوربین

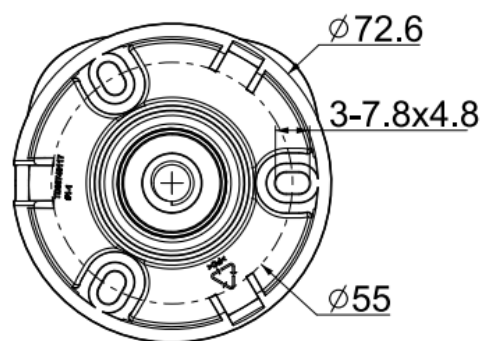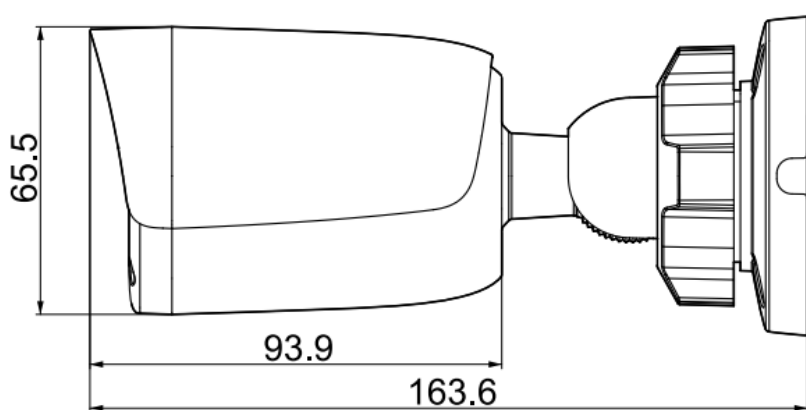

لوازه جانبی



AV5



A36